

**10 LAT
GWARANCJI**

BUFORY CIEPŁA

ze stali nierdzewnej

**Możliwość podłączenia
dwóch źródeł ciepła**

viqtis



**POLSKI
PRODUCENT**



**STAL
NIERDZEWNA**




**PRODUKT Z ATESTEM
HIGIENICZNYM**

ZBIORNIKI BUFOROWE VIQTIS

 **VIQTIS**

Zbiorniki buforowe VIQTIS z serii SilverLine to doskonałe wsparcie dla pomp ciepła. Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej SUS304, gwarantują trwałość i doskonałe parametry termiczne. Ich innowacyjna konstrukcja umożliwia podłączenie dwóch źródeł ciepła, co wyróżnia je spośród konkurencji. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie nie tylko jakość, ale także elastyczność i wydajność systemu ogrzewania.

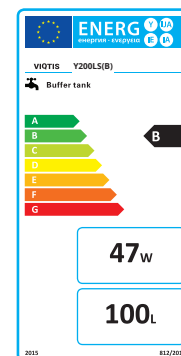

NAJWAŻNIEJSZE CECHY BUFORÓW

Klasa energetyczna B.

Najwyższej jakości stal nierdzewna SUS304.
Potwierdzona licznymi certyfikatami.

Wysokogatunkowa, 50-milimetrowa izolacja termiczna wykonana z trwałej pianki poliuretanowej.

Polski producent, oferujący pewny serwis oraz kompleksowe wsparcie techniczne.

Maszynowe rozmieszczenie króćców, znacząco podnoszące ich wytrzymałość oraz szczelność. Dodatkowo, przemyślany układ ułatwia proces montażu oraz ewentualnych prac serwisowych w przyszłości, co sprawia, że są one niezwykle praktycznym rozwiązaniem dla każdego instalatora.

Stabilne nóżki, które umożliwiają łatwe i pewne jego ustawienie.



Nowoczesny design



Opłacalne ekonomicznie



Stal nierdzewna SUS304

ZBIORNIKI BUFOROWE DOSTOSOWANE DO TWOICH POTRZEB

Nowa odsłona zbiorników buforowych VIQTIS powstała we współpracy z liderami branży instalacyjnej w Polsce. Są one doskonale dostosowane do naszych warunków rynkowych. Instalacja jest niezwykle prosta i bezproblemowa, co sprawia, że są bardzo przyjazne instalatorom. Dodatkowo, ich estetyczny wygląd zewnętrzny stanowi istotny atut, na który zwracają uwagę nasi klienci.

DANE TECHNICZNE

Model	I	Y100LS(B)	Y200LS(B)	Y300LS(B)
Pojemność nominalna zbiornika	l	100	200	300
Rozmiar zbiornika – średnica	mm	470	520	560
Rozmiar zbiornika – wysokość	mm	1070	1520	1820

Materiał zbiornika		Stal nierdzewna SUS304	Stal nierdzewna SUS304	Stal nierdzewna SUS304
Grubość ścianki zbiornika	mm	1,2	1,5	1,5
Typ izolacji		Pianka PUR	Pianka PUR	Pianka PUR
Grubość izolacji	mm	50	50	50
Grubość obudowy zewnętrznej	mm	0,5	0,5	0,5

Straty postojowe	W	47	52	59
Klasa efektywności energetycznej		B	B	B
Waga	kg	25	45	58
Maksymalne ciśnienie zbiornika	bar	6	6	6
Maksymalna temperatura pracy zbiornika	°C	90	90	90

PRZYŁĄCZA HYDRAULICZNE

Model	I	Y100LS(B)		Y200LS(B)		Y300LS(B)	
Odpowietrznice	mm	DN25	1070	DN25	1520	DN25	1820
Króciec zasilanie układ	mm	DN25	870	DN25	1320	DN40	1600
Króciec zasilanie źródło ciepła 2	mm	DN25	870	DN25	1320	DN40	1600
Króciec zasilanie źródło ciepła 1 (pompa)	mm	DN25	770	DN25	1220	DN40	1500
Kieszka czujnika temperatury 2	mm			DN15	1120	DN15	1400

Kieszka czujnika temperatury 1	mm	DN15	500	DN15	500	DN15	520
Otwór grzałki elektrycznej	mm	DN40	350	DN40	350	DN40	370
Króciec powrót źródło ciepła 2	mm	DN25	300	DN25	400	DN40	520
Króciec powrót źródło ciepła 1 (pompa)	mm	DN25	300	DN25	300	DN40	370
Króciec powrót układ	mm	DN25	200	DN25	200	DN40	220
Spust wody	mm	DN15	200	DN20	200	DN20	220

VIQTIS TO POLSKI PRODUCENT WSPÓŁPRACUJĄCY Z NAJWIĘKSZYMI INSTALATORAMI I HURTOWNIAMI W EUROPIE

Niezależnie od skali zlecenia traktujemy każdego klienta jak partnera biznesowego. Bez względu na to czy klient kupuje jeden czy tysiąc zbiorników w miesiącu, dbamy o wysoki standard współpracy. Ponadto, oczekujemy, by nasi autoryzowani dystrybutorzy przestrzegali tego samego podejścia.



Siemianowice Śląskie
ul. Śląska 67




biuro@viqtis.com



+48 690 999 069

Twój autoryzowany dystrybutor

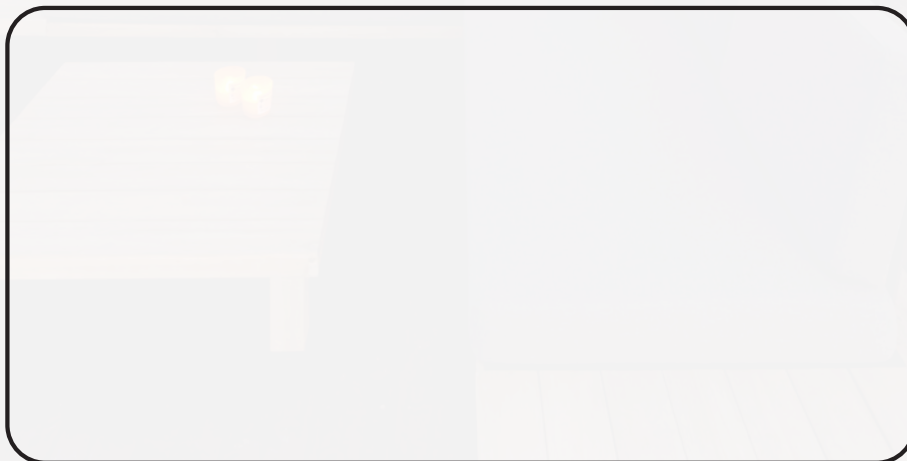

VIQTIS.COM