


PL

 VIQTIS

NOWOŚĆ
2024

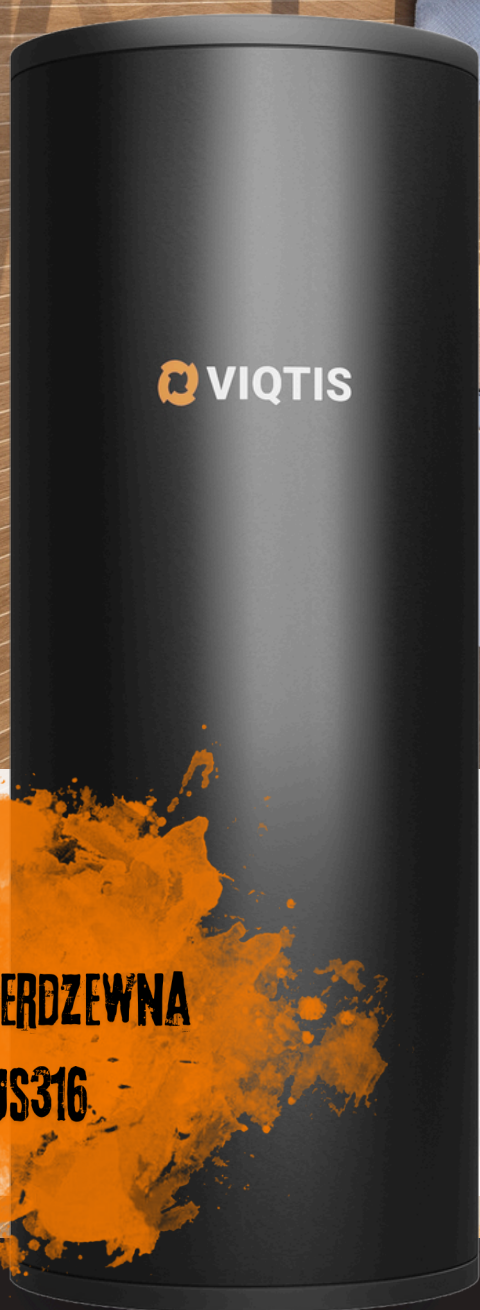

STAL NIERDZEWNA
SUS316

ZBIORNIKI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

ze stali nierdzewnej SUS316



**POLSKI
PRODUCENT**



**STAL
NIERDZEWNA**



**PRODUKT Z ATESTEM
HIGIENICZNYM**

ZBIORNIKI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ VIQTIS STAL NIERDZEWNA SUS316

VIQTIS

STAL NIERDZEWNA SUS316

Zasobniki CWU VIQTIS wykonane ze stali nierdzewnej SUS316 to idealne rozwiązanie dla domów ze zmiękczacami wody lub w innych warunkach, gdzie standardowa stal nierdzewna może być narażona na niebezpieczeństwo. Choć w większości przypadków odpowiednia jest stal nierdzewna SUS304, w sytuacjach z niebezpiecznym środowiskiem wodnym stal SUS316 jest niezbędna dla zapewnienia trwałości i niezawodności. Wysoka odporność na działanie chlorków sprawia, że zasobniki te są doskonałym wyborem do instalacji wymagających środowiskach.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY ZBIORNIKÓW

Klasa energetyczna B/C

Najwyższej jakości stal nierdzewna SUS316. Potwierdzona licznymi certyfikatami.

Długość wężownicy dostosowana do pompy ciepła.

Polski producent, oferujący pewny serwis oraz kompleksowe wsparcie techniczne.

Maszynowe rozmieszczenie króćców, znacząco podnoszące ich wytrzymałość oraz szczelność. Dodatkowo, przemyślany układ ułatwia proces montażu oraz ewentualnych prac serwisowych w przyszłości, co sprawia, że są one niezwykle praktycznym rozwiązaniem dla każdego instalatora.

Wysokogatunkowa, 50-milimetrowa izolacja termiczna wykonana z trwałej pianki poliuretanowej



Wężownica niekarbowana



Wężownica spiralna



Wężownica o dużej powierzchni



Wężownica ze stali nierdzewnej SUS304

ZBIORNIK CWU DO ZADAŃ SPECJALNYCH

Zasobniki CWU VIQTIS ze stali nierdzewnej SUS316 to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących niezawodnych i trwałych urządzeń do podgrzewania wody użytkowej. Ich elegancka, czarna obudowa z daleka wskazuje, że są przeznaczone do zadań specjalnych, łącząc nowoczesny design z funkcjonalnością. Zasobniki te wyróżniają się również bardzo długą gwarancją, która nie stawia wysokich wymagań do spełnienia, co podkreśla ich jakość i wytrzymałość. Wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej, zapewniają odporność na korozję i długotrwałe użytkowanie w trudnych warunkach.

DANE TECHNICZNE

Model	I	Y200LS(D)	Y250LS(D)	Y300LS(D)
Pojemność nominalna zbiornika	l	200	250	300
Rozmiar zbiornika - średnica	mm	520	560	560
Rozmiar zbiornika - wysokość	mm	1520	1550	1820

Materiał zbiornika		Stal nierdzewna SUS316	Stal nierdzewna SUS316	Stal nierdzewna SUS316
Grubość ścianki zbiornika	mm	1,5	1,5	1,5
Materiał wężownicy		Stal nierdzewna SUS316	Stal nierdzewna SUS316	Stal nierdzewna SUS316
Długość wężownicy	m	45	52	58
Średnica wężownicy	mm	22	22	22
Powierzchnia wężownicy	m ²	3,11	3,59	4,01
Grubość ścianki wężownicy	mm	1	1	1
Typ izolacji		Piana PUR	Piana PUR	Piana PUR
Grubość izolacji	mm	50	50	50
Grubość obudowy zewnętrznej	mm	0,5	0,5	0,5

Straty postojowe	W	59	65	75
Klasa efektywności energetycznej		B	C	C
Waga	kg	68	80	90
Maksymalne ciśnienie zbiornika	bar	6	6	6
Maksymalna temperatura pracy zbiornika	°C	90	90	90

PRZYŁĄCZA HYDRAULICZNE

Model	I	Y200LS(D) B		Y250LS(D) B		Y300LS(D) B	
Woda ciepła wylot, zabezpieczenie P/T	mm	DN20	1520	DN20	1550	DN20	1820
Woda ciepła wylot	mm	DN25	1314	DN25	1334	DN25	1604
Kieszka czujnika temperatury 1	mm	DN15	1064	DN15	1084	DN15	1254
Wlot cyrkulacja	mm	DN25	939	DN25	834	DN25	859
Anoda magnezowa	mm	DN25	839	DN25	934	DN25	959
Wężownica wlot wody	mm	DN25	789	DN25	834	DN25	859
Kieszka czujnika temperatury 2	mm	DN15	710	DN15	784	DN15	954
Wężownica wylot wody	mm	DN25	264	DN25	274	DN25	274
Wlot cyrkulacja	mm	DN25	264	DN25	274	DN25	274
Otwór grzałki elektrycznej	mm	DN40	214	DN40	224	DN40	224
Spust wody	mm	DN20	114	DN20	124	DN20	124
Woda zimna wlot	mm	DN25	114	DN25	124	DN25	124

VIQTIS TO POLSKI PRODUCENT WSPÓŁPRACUJĄCY Z NAJWIĘKSZYMI INSTALATORAMI I HURTOWNIAMI W EUROPIE

Niezależnie od skali zlecenia traktujemy każdego klienta jak partnera biznesowego. Bez względu na to czy klient kupuje jeden czy tysiąc zbiorników w miesiącu, dbamy o wysoki standard współpracy. Ponadto, oczekujemy, by nasi autoryzowani dystrybutorzy przestrzegali tego samego podejścia.



Siemianowice Śląskie
ul. Śląska 67




biuro@viqtis.com



+48 690 999 069

Twój autoryzowany dystrybutor

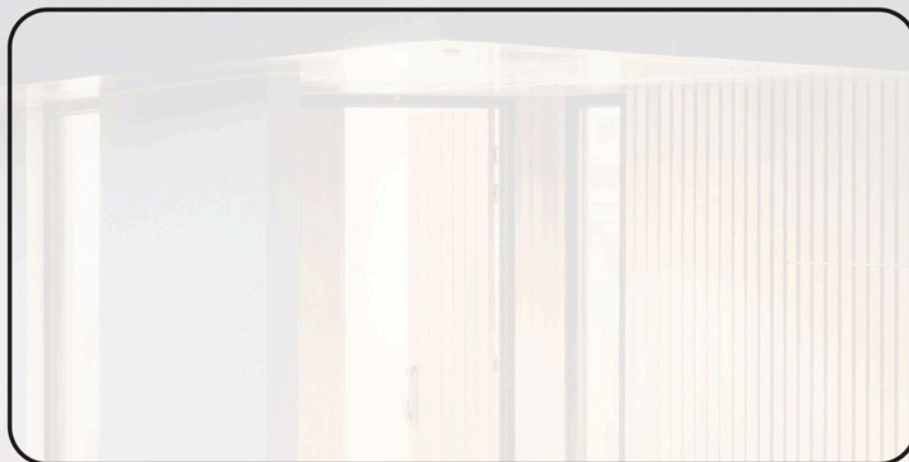

VIQTIS.COM