


Y150LS(D)

**SCHEMAT BUDOWY
ZASOBNIK CWU 150L
STAL NIERDZEWNA
SUS304**



**POLSKI
PRODUCENT**


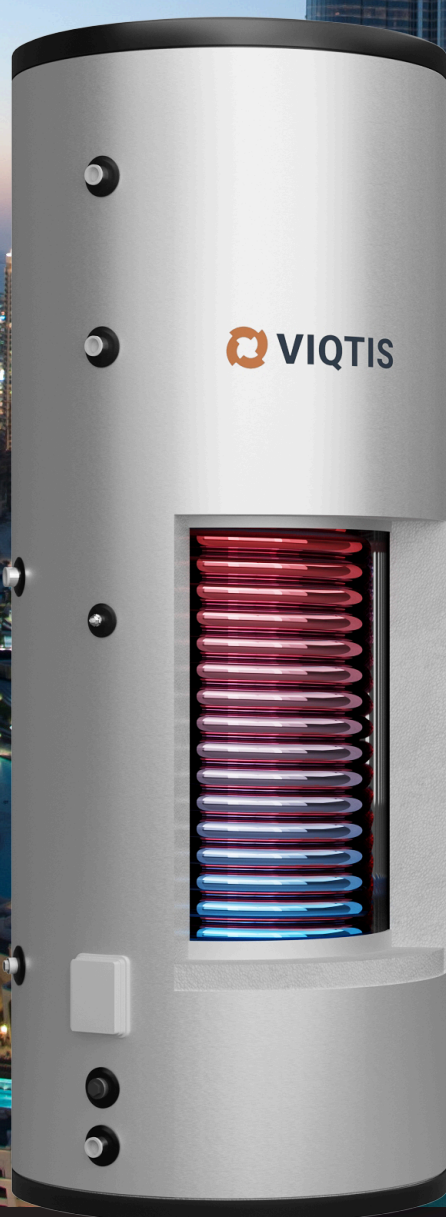


**STAL
NIERDZEWNA**



**PRODUKT Z ATESTEM
HIGIENICZNYM**

DANE TECHNICZNE

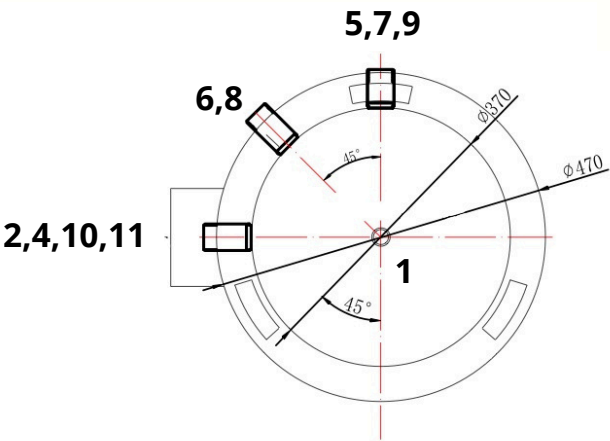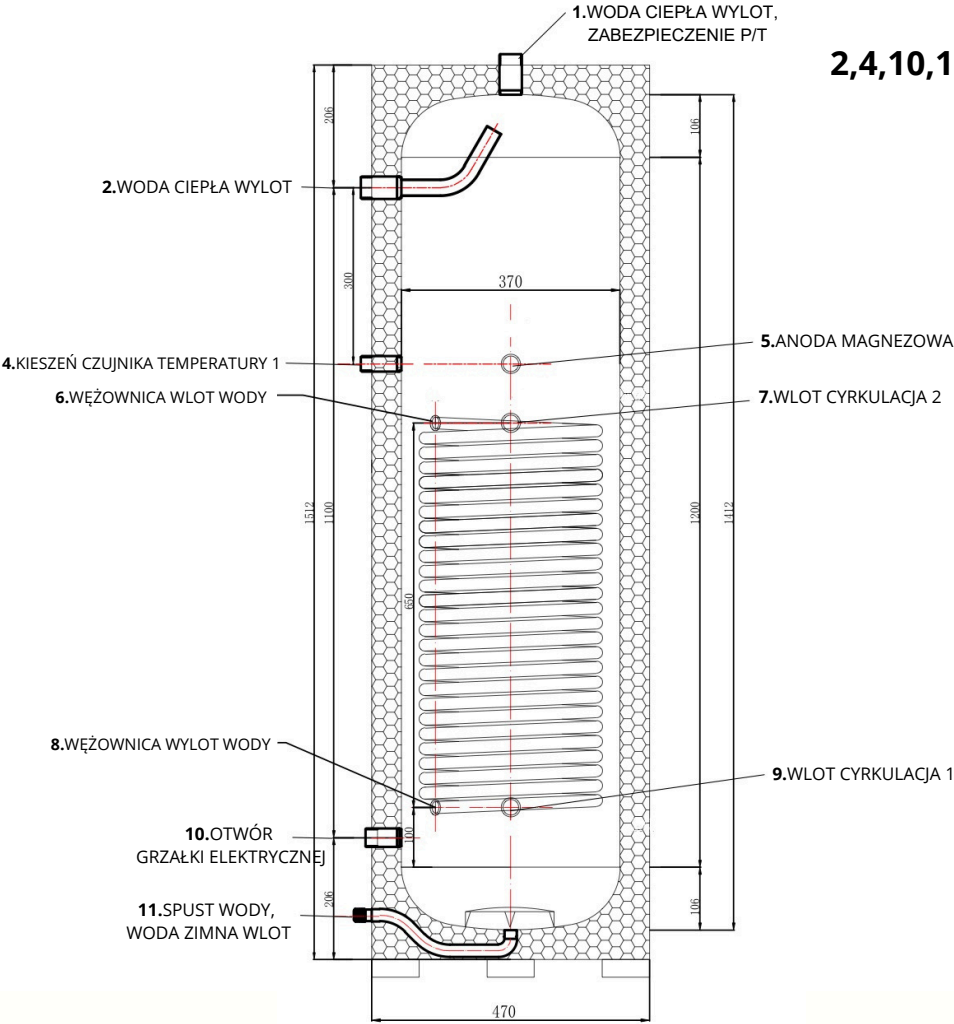

PRZYŁĄCZA HYDRAULICZNE

Model	I	Y150LS(D)	
1. Woda ciepła wylot, zabezpieczenie P/T	mm	DN15	1512
2. Woda ciepła wylot	mm	DN25	1306
3. Kieszkań czujnika temperatury 2	mm	-	-
4. Kieszkań czujnika temperatury 1	mm	DN15	1006
5. Anoda magnezowa	mm	DN25	1006
6. WęŜownica wlot wody	mm	DN25	906
7. Wlot cyrkulacja 2	mm	DN25	906
8. WęŜownica wylot wody	mm	DN25	256
9. Wlot cyrkulacja 1	mm	DN25	256
10. Otwór grzałki elektrycznej	mm	DN40	206
11. Spust wody, woda zimna wlot	mm	DN25	100

Przelicznik średnic wg
różnych standardów
DN15 - ½ CAL
DN25 - 1 CAL
DN40 - 1 ½ CAL