
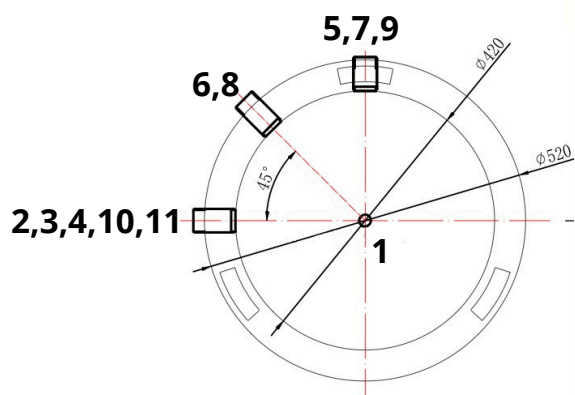


Y200LS(D)

SCHEMAT BUDOWY ZASOBNIK CWU 200L STAL NIERDZEWNA SUS304

 **VIQTIS****WĘŻOWNICA****3,11m²****POLSKI
PRODUCENT****STAL
NIERDZEWNA****PRODUKT Z ATESTEM
HIGIENICZNYM**

DANE TECHNICZNE

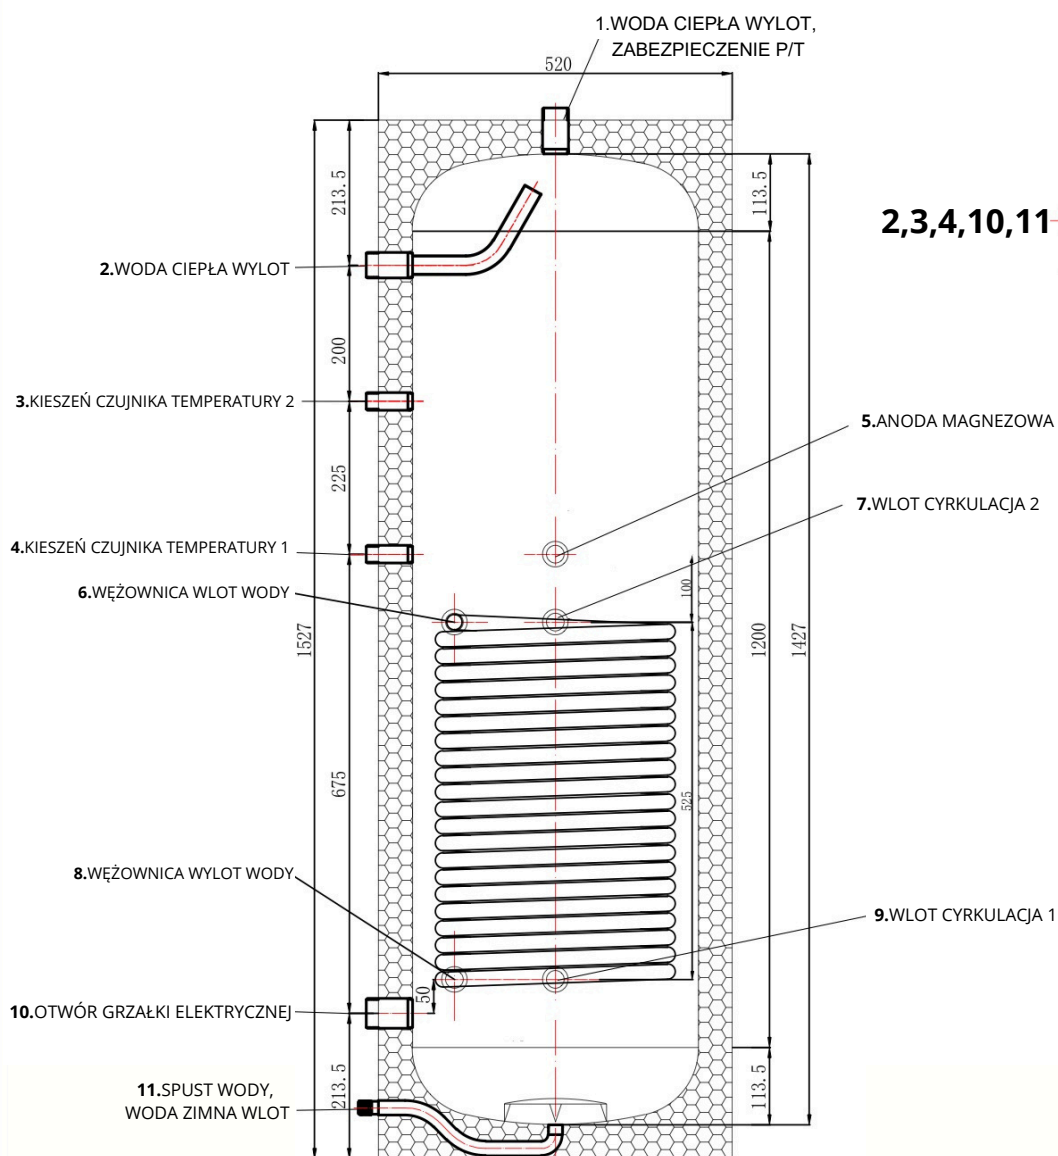

PRZYŁĄCZA HYDRAULICZNE

Model	I	Y200LS(D)	
1. Woda ciepła wylot, zabezpieczenie P/T	mm	DN15	1527
2. Woda ciepła wylot	mm	DN25	1314
3. Kieszka czujnika temperatury 2	mm	DN15	1114
4. Kieszka czujnika temperatury 1	mm	DN15	889
5. Anoda magnezowa	mm	DN25	889
6. WęŜownica wlot wody	mm	DN25	789
7. Wlot cyrkulacja 2	mm	DN25	789
8. WęŜownica wylot wody	mm	DN25	264
9. Wlot cyrkulacja 1	mm	DN25	264
10. Otwór grzałki elektrycznej	mm	DN40	214
11. Spust wody, woda zimna wlot	mm	DN25	100

Przelicznik średnic wg
różnych standardów
DN15 - ½ CAL
DN25 - 1 CAL
DN40 - 1 ½ CAL