


Y250LS(D)

SCHEMAT BUDOWY ZASOBNIK CWU 250L STAL NIERDZEWNA SUS304



**POLSKI
PRODUCENT**

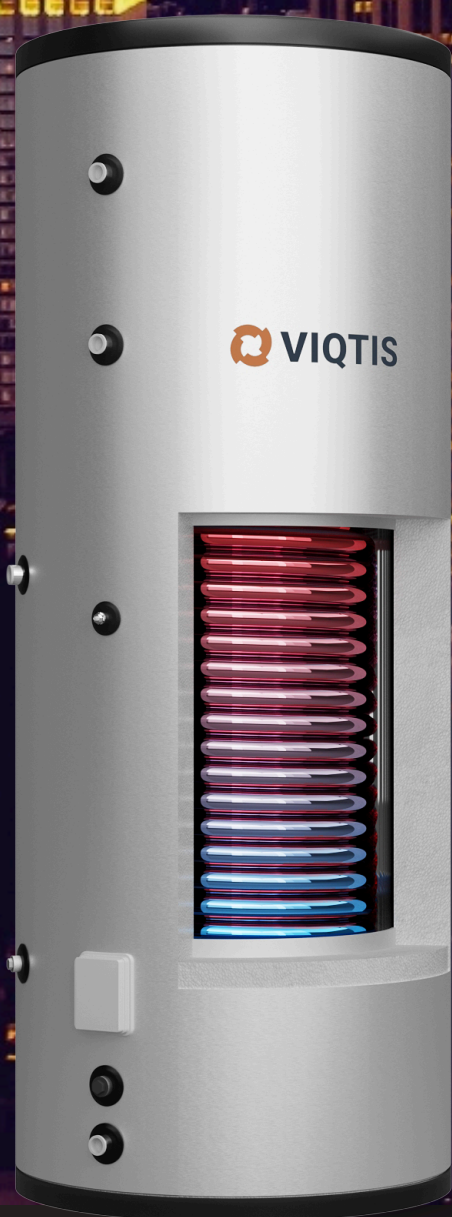


**STAL
NIERDZEWNA**



**PRODUKT Z ATESTEM
HIGIENICZNYM**

DANE TECHNICZNE

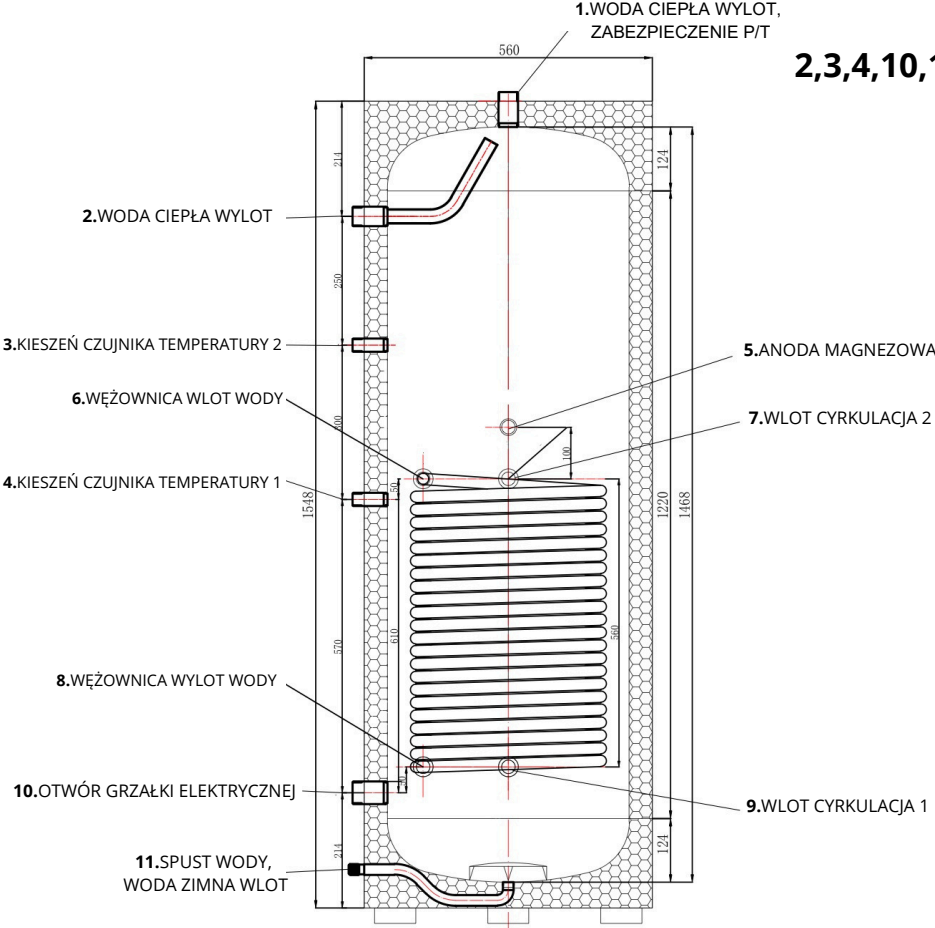

PRZYŁĄCZA HYDRAULICZNE

Model	I	Y250LS(D)	
1.Woda ciepła wylot, zabezpieczenie P/T	mm	DN15	1548
2.Woda ciepła wylot	mm	DN25	1334
3.Kieszka czujnika temperatury 2	mm	DN15	1084
4.Kieszka czujnika temperatury 1	mm	DN15	784
5.Anoda magnezowa	mm	DN25	934
6.WęŜownica wlot wody	mm	DN25	834
7.Wlot cyrkulacja 2	mm	DN25	834
8.WęŜownica wylot wody	mm	DN25	264
9.Wlot cyrkulacja 1	mm	DN25	264
10.Otwór grzałki elektrycznej	mm	DN40	214
11.Spust wody, woda zimna wlot	mm	DN25	100

Przelicznik średnic wg
różnych standardów
DN15 - ½ CAL
DN25 - 1 CAL
DN40 - 1 ½ CAL