

Y300LS(D)

SCHEMAT BUDOWY ZASOBNIK CWU 300L STAL NIERDZEWNA SUS304



**POLSKI
PRODUCENT**





**STAL
NIERDZEWNA**



**PRODUKT Z ATESTEM
HIGIENICZNYM**

DANE TECHNICZNE

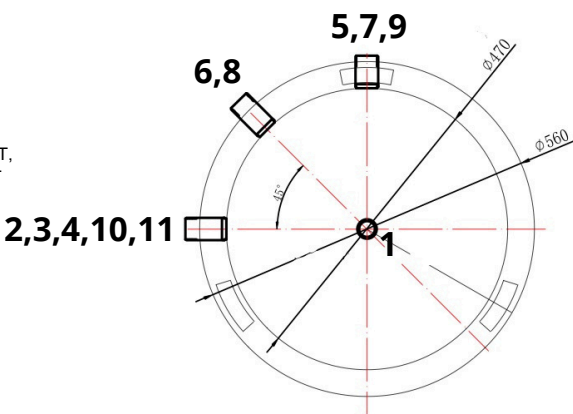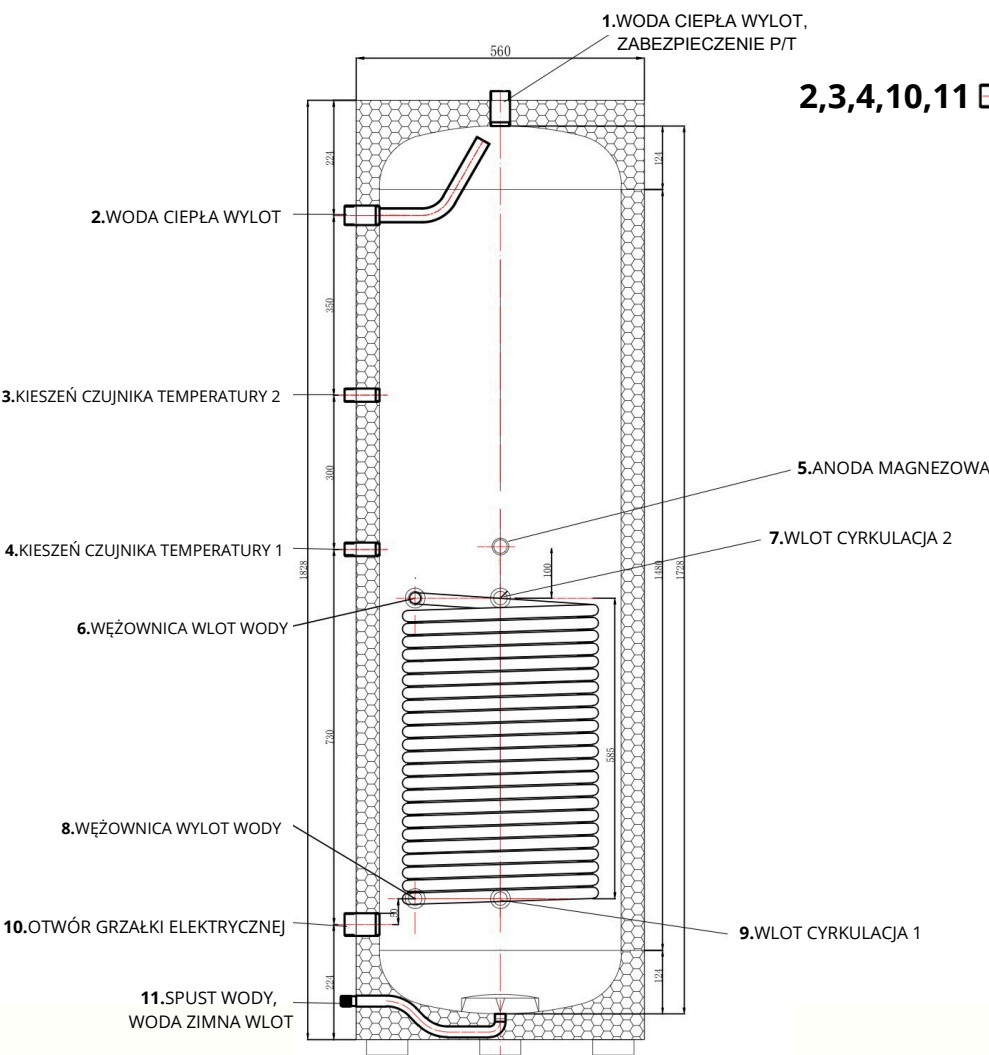

PRZYŁĄCZA HYDRAULICZNE

Model	I	Y300LS(D)	
1.Woda ciepła wylot, zabezpieczenie P/T	mm	DN15	1828
2.Woda ciepła wylot	mm	DN25	1604
3.Kieszka czujnika temperatury 2	mm	DN15	1254
4.Kieszka czujnika temperatury 1	mm	DN15	954
5.Anoda magnezowa	mm	DN25	954
6.WęŜownica wlot wody	mm	DN25	854
7.Wlot cyrkulacja 2	mm	DN25	854
8.WęŜownica wylot wody	mm	DN25	274
9.Wlot cyrkulacja 1	mm	DN25	274
10.Otwór grzałki elektrycznej	mm	DN40	224
11.Spust wody, woda zimna wlot	mm	DN25	100

Przelicznik średnic wg
różnych standardów
DN15 - ½ CAL
DN25 - 1 CAL
DN40 - 1 ½ CAL