





Schemat budowy bufora ciepła Model Y100LS(B)

ze stali nierdzewnej SUS 304, pojemność 100l

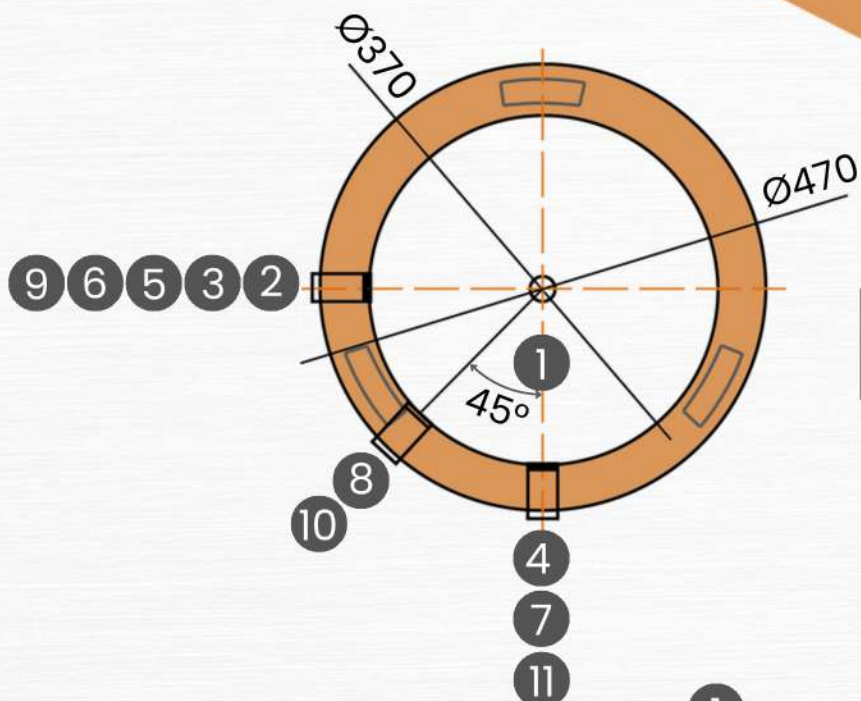

Model Y100LS(B)

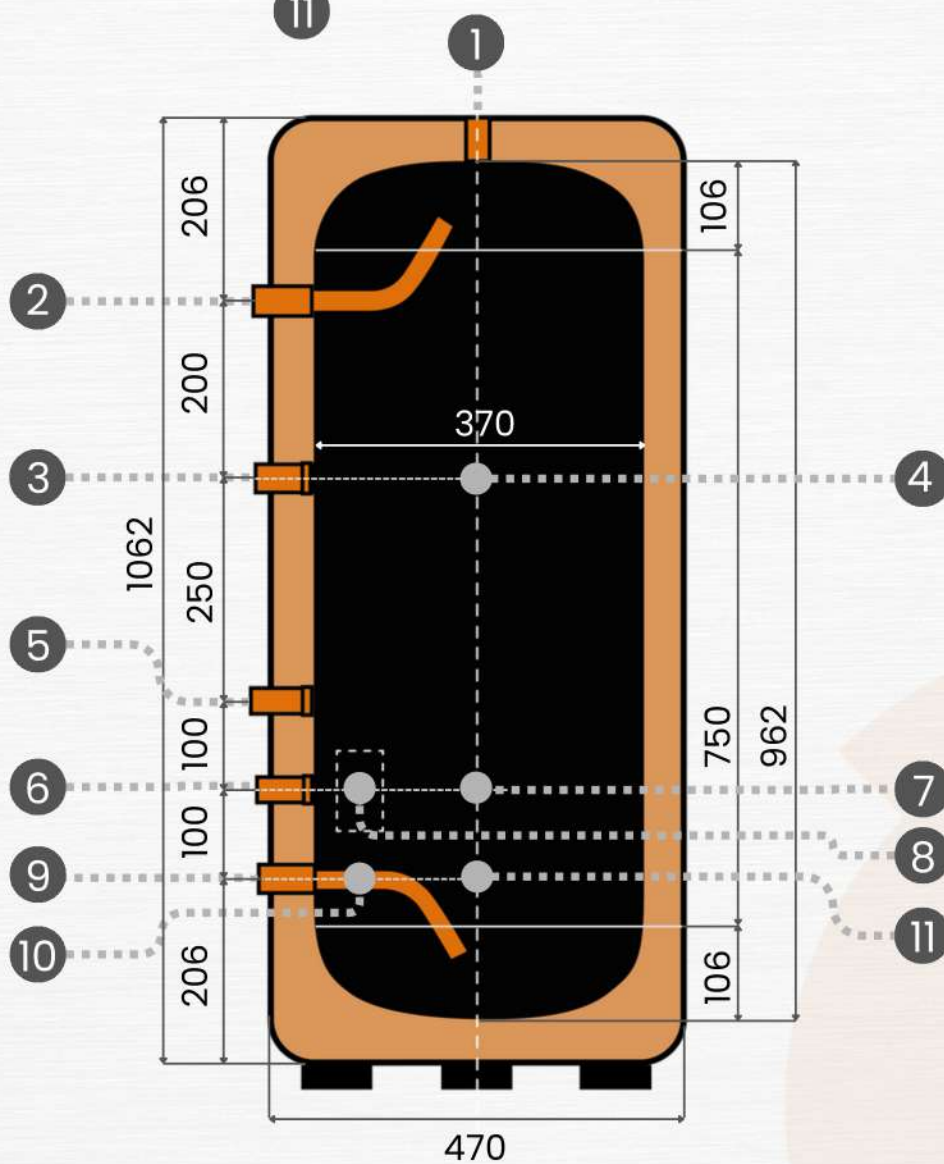

Przyłącza hydrauliczne:

	Specyfikacja	Jednostka	Model Y100LS(B)	
1	Odpowietrzenie	mm	DN15	1 062
2	Króciec zasilania układ	mm	DN40	856
3	Króciec zasilania źródło ciepła 1 (pompa)	mm	DN40	656
4	Króciec zasilania źródło ciepła 2	mm	DN40	656
5	Kieszka czujnika temperatury	mm	DN15	406
6	Króciec powrót źródło ciepła 1 (pompa)	mm	DN40	306
7	Króciec powrót źródło ciepła 2	mm	DN40	306
8	Otwór grzałki elektrycznej	mm	DN40	306
9	Króciec powrót układ	mm	DN40	206
10	Spust wody	mm	DN25	206
11	Anoda magnezowa	mm	DN25	206