





Schemat budowy zbiornika Model Y200LS(D) X

ze stali nierdzewnej DUPLEX 2205, pojemność 200l

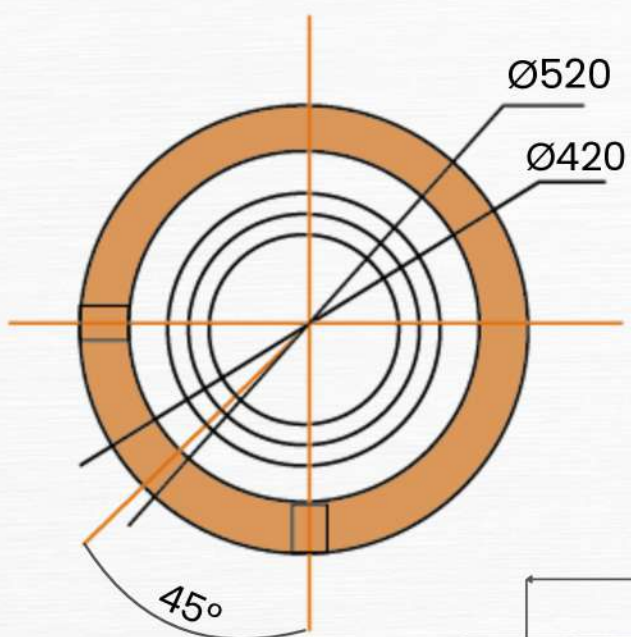

Model Y200LS(D) X

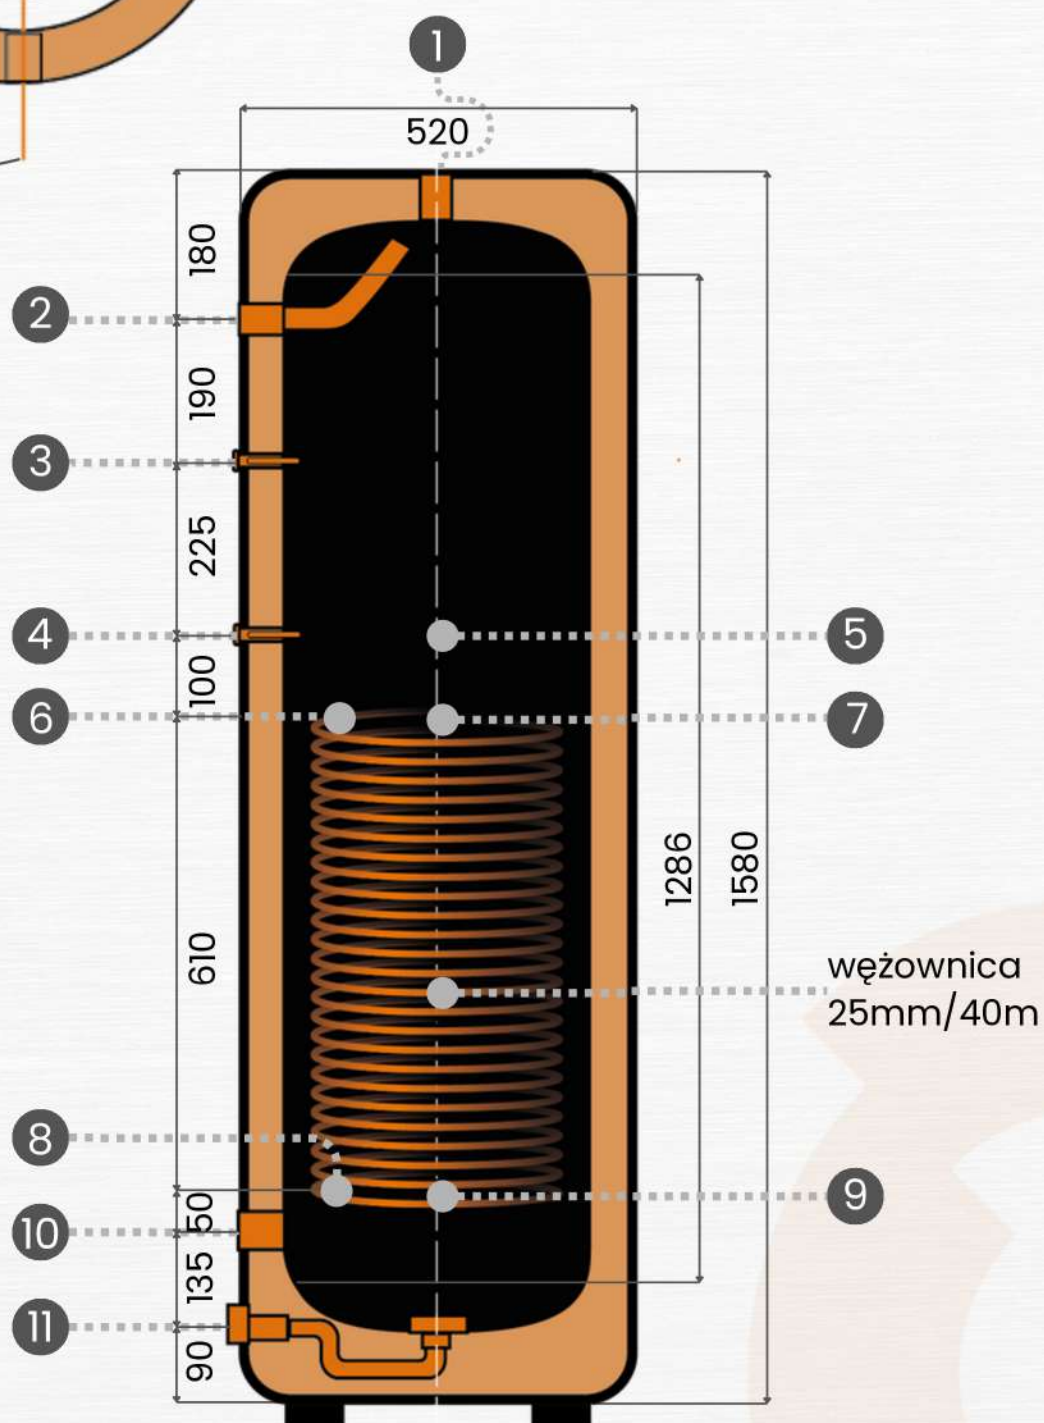

Przyłącza hydrauliczne:

	Specyfikacja	Jednostka	Model Y200LS(D) X	
1	Woda ciepła wylot, zabezpieczenie P/T	mm	DN25	1580
2	Woda ciepła wylot	mm	DN25	1400
3	Kieszka czujnika temperatury 2	mm	DN15	1210
4	Kieszka czujnika temperatury 1	mm	DN15	985
5	Anoda magnezowa	mm	DN25	985
6	Wężownica wlot wody	mm	DN25	885
7	Wlot cyrkulacja 2	mm	DN25	885
8	Wężownica wylot wody	mm	DN25	275
9	Wlot cyrkulacja 1	mm	DN25	275
10	Otwór grzałki elektrycznej	mm	DN40	225
11	Spust wody, woda zimna wylot	mm	DN25	90