



 **VIQTIS**

Schemat budowy zbiornika Model Y250LS(D)2C X

ze stali DUPLEX 2205, pojemność 250l

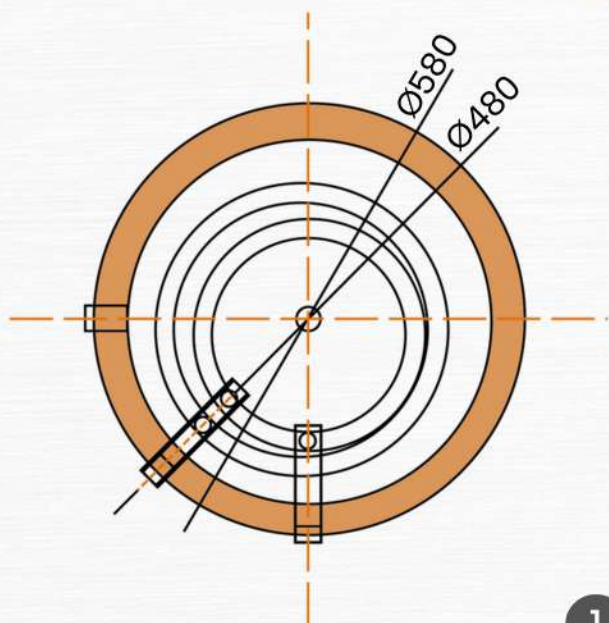

Model Y250LS(D)2C X

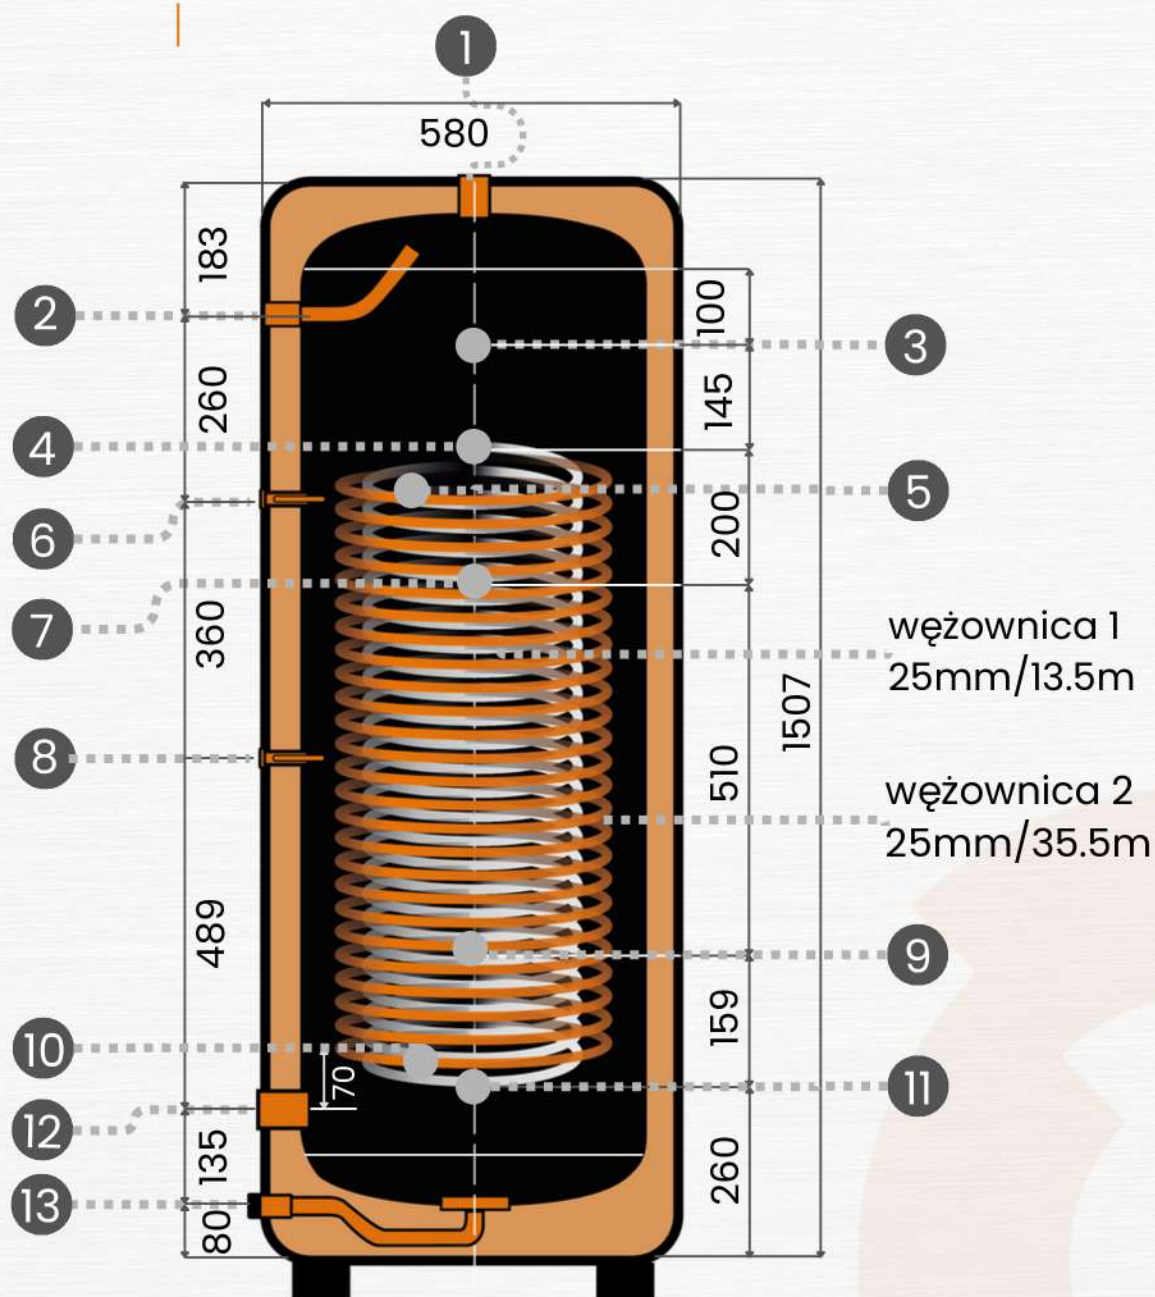

Przyłącza hydrauliczne:

	Specyfikacja	Jednostka	Model Y250LS(D) 2C X	
1	Woda ciepła wylot, zabezpieczenie P/T	mm	DN20	1507
2	Woda ciepła wylot	mm	DN25	1324
3	Anoda magnezowa	mm	DN20	1264
4	Wężownica 1 wlot wody	mm	DN25	1129
5	Wężownica 2, wlot wody	mm	DN25	1097
6	Kieszka czujnika temperatury 2	mm	DN15	1064
7	Wlot cyrkulacja 2	mm	DN25	918
8	Kieszka czujnika temperatury 1	mm	DN15	704
9	Wlot cyrkulacja 1	mm	DN25	409
10	Wężownica 2 wylot wody	mm	DN25	285
11	Wężownica 1 wylot wody	mm	DN25	260
12	Otwór grzałki elektrycznej	mm	DN40	215
13	Spust wody, woda zimna wylot	mm	DN25	80