





Schemat budowy zbiornika Model Y250LS(D) X

ze stali nierdzewnej DUPLEX 2205, pojemność 250l

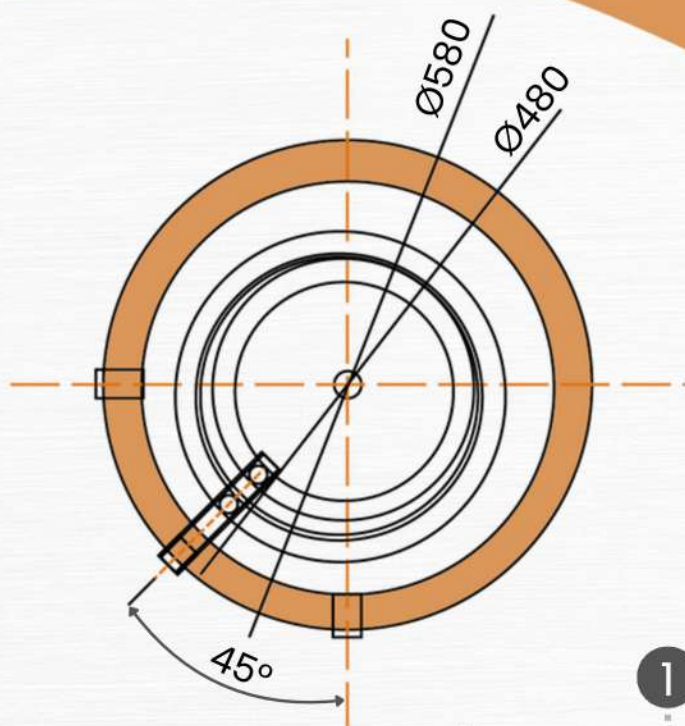

Model Y250LS(D) X

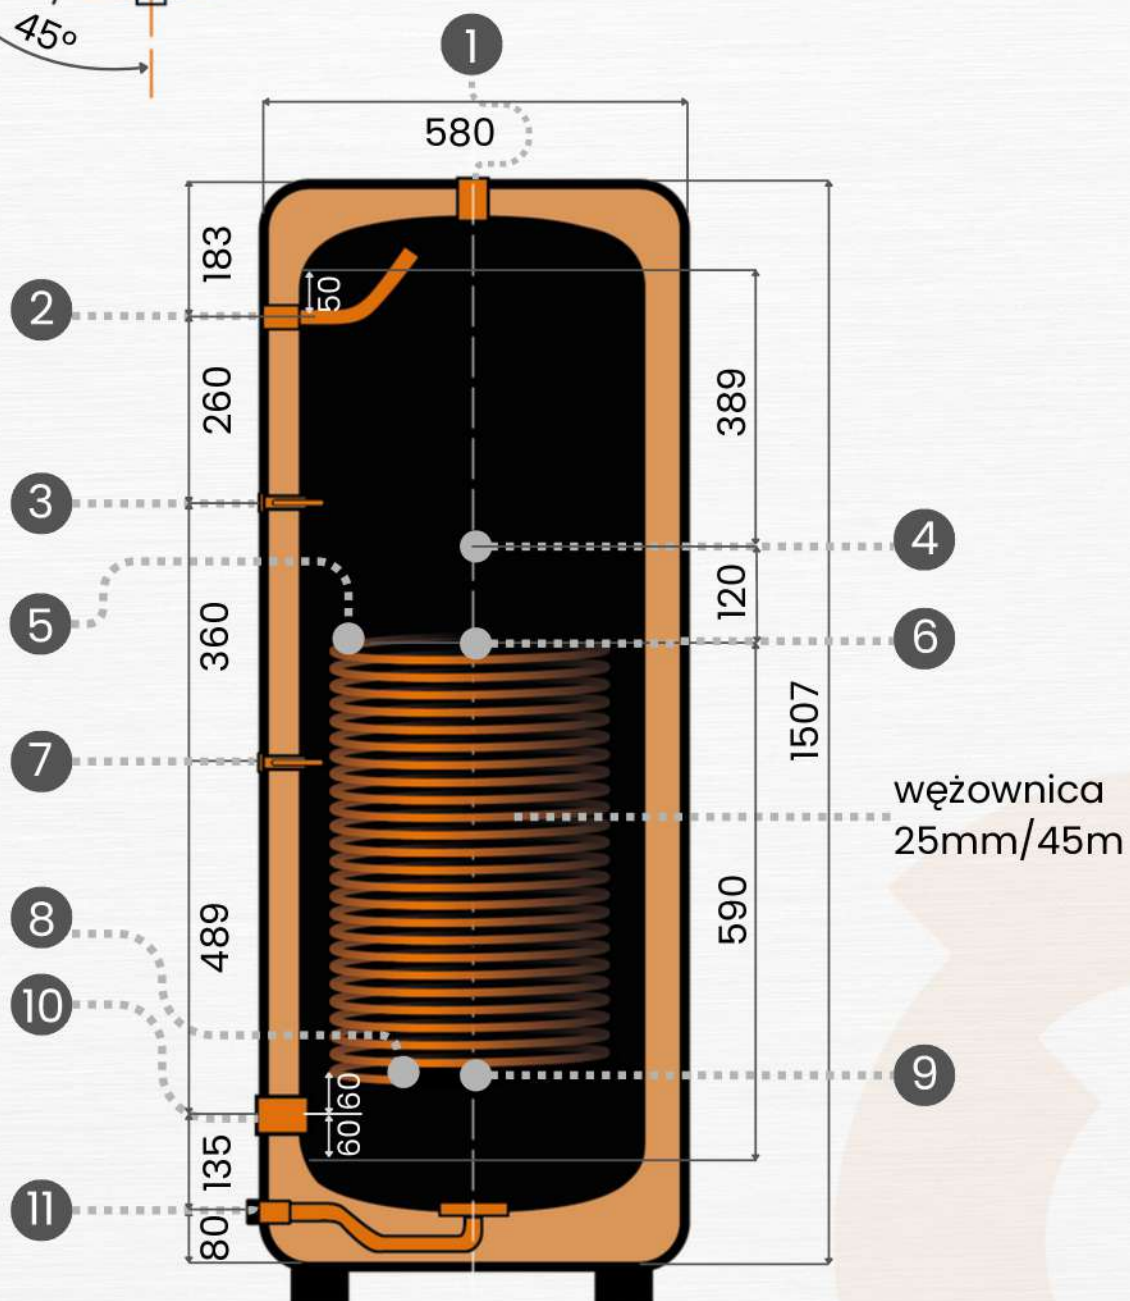

Przyłącza hydrauliczne:

	Specyfikacja	Jednostka	Model Y250(D) X	
1	Woda ciepła wylot, zabezpieczenie P/T	mm	DN25	1507
2	Woda ciepła wylot	mm	DN25	1324
3	Kieszka czujnika temperatury 2	mm	DN15	1064
4	Anoda magnezowa	mm	DN25	985
5	Wężownica wlot wody	mm	DN25	865
6	Wlot cyrkulacja 2	mm	DN25	865
7	Kieszka czujnika temperatury 1	mm	DN15	704
8	Wężownica wylot wody	mm	DN25	275
9	Wlot cyrkulacja 1	mm	DN25	275
10	Otwór grzałki elektrycznej	mm	DN40	215
11	Spust wody, woda zimna wylot	mm	DN25	80