





# Schemat budowy zbiornika Model Y250LS(D)

ze stali nierdzewnej SUS304, pojemność 200l

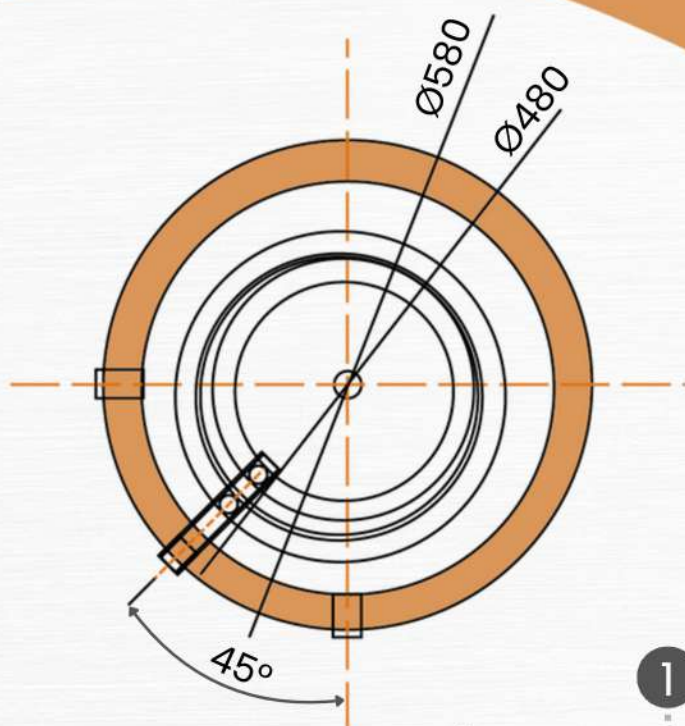

**Model Y250LS(D)**

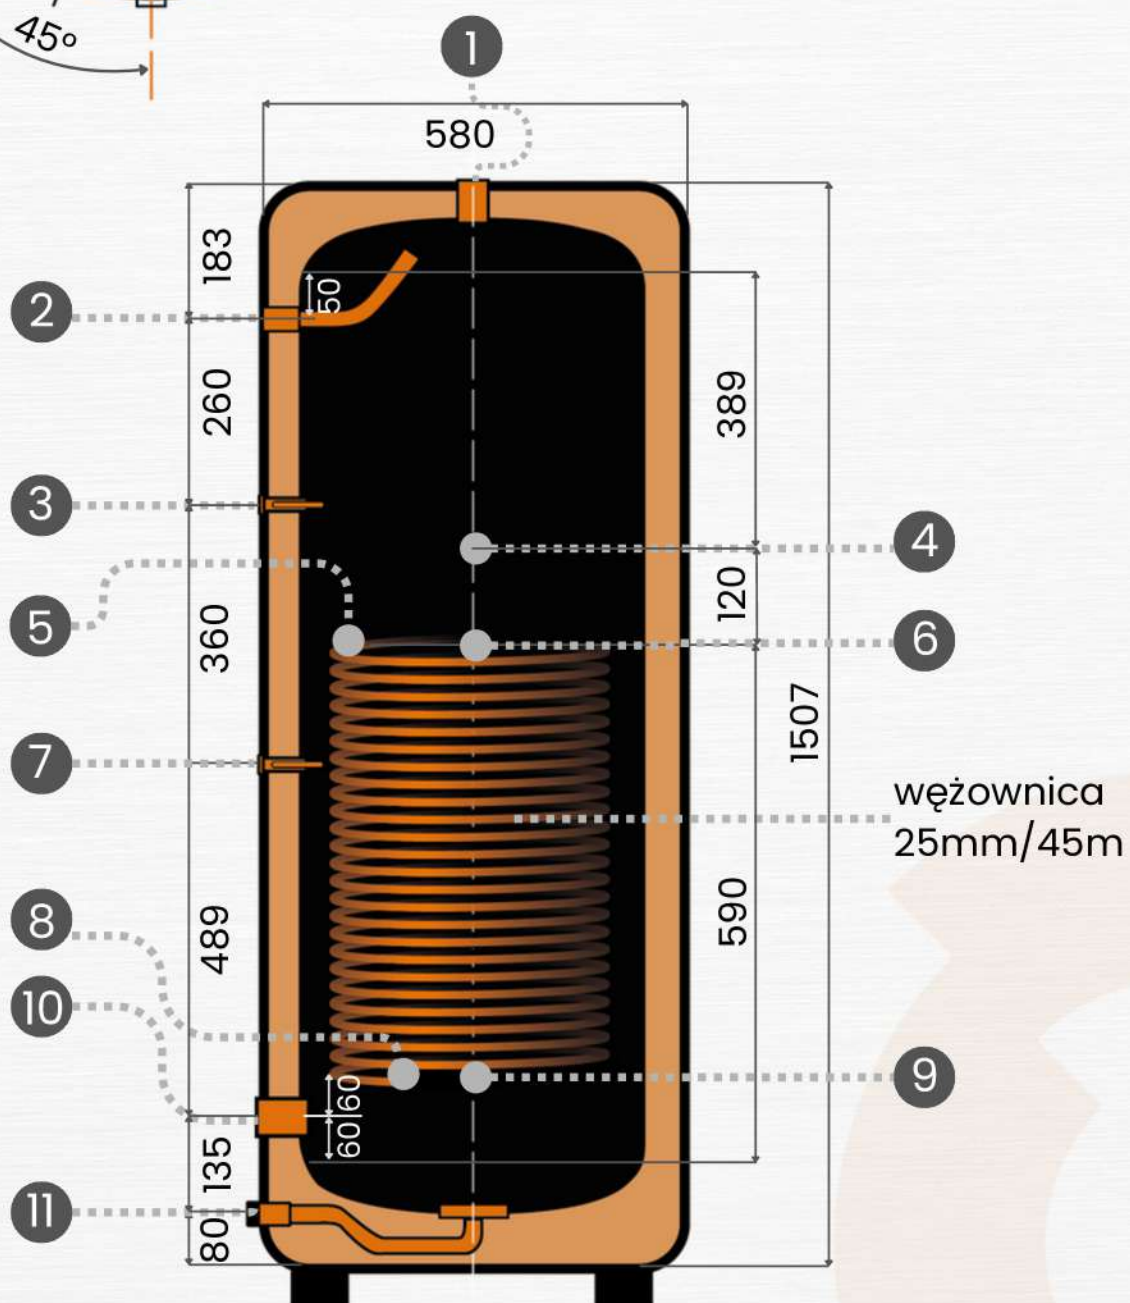

## Przyłącza hydrauliczne:

|    | Specyfikacja                          | Jednostka | Model Y250(D) |      |
|----|---------------------------------------|-----------|---------------|------|
| 1  | Woda ciepła wylot, zabezpieczenie P/T | mm        | DN25          | 1507 |
| 2  | Woda ciepła wylot                     | mm        | DN25          | 1324 |
| 3  | Kieszka czujnika temperatury 2        | mm        | DN15          | 1064 |
| 4  | Anoda magnezowa                       | mm        | DN25          | 985  |
| 5  | Wężownica wlot wody                   | mm        | DN25          | 865  |
| 6  | Wlot cyrkulacja 2                     | mm        | DN25          | 865  |
| 7  | Kieszka czujnika temperatury 1        | mm        | DN15          | 704  |
| 8  | Wężownica wylot wody                  | mm        | DN25          | 275  |
| 9  | Wlot cyrkulacja 1                     | mm        | DN25          | 275  |
| 10 | Otwór grzałki elektrycznej            | mm        | DN40          | 215  |
| 11 | Spust wody, woda zimna wylot          | mm        | DN25          | 80   |