



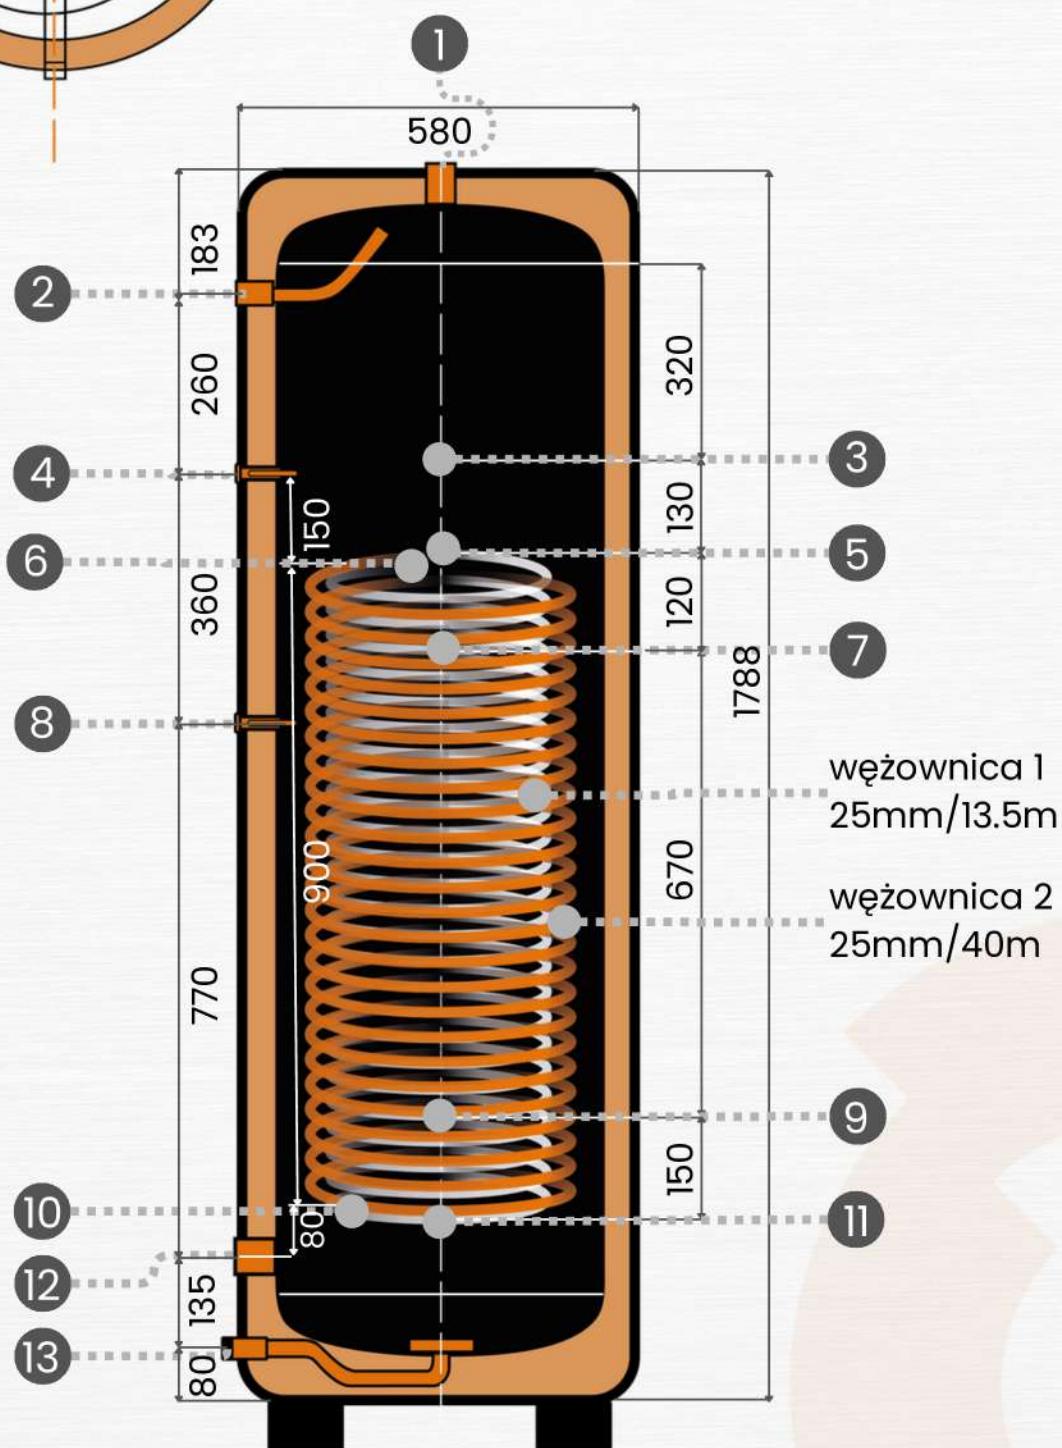

Schemat budowy zbiornika Model Y300LS(D) 2C

ze stali nierdzewnej SUS304, pojemność 300l

Model Y300LS(D)2C

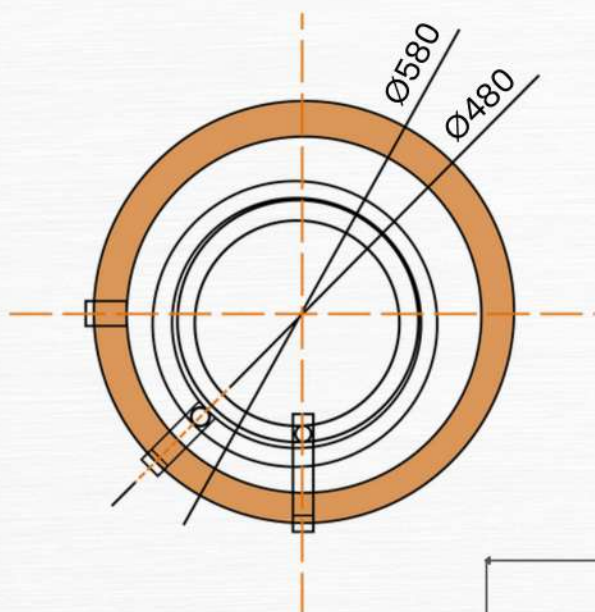

Przyłącza hydrauliczne:

	Specyfikacja	Jednostka	Model Y300LS(D) 2C	
1	Woda ciepła wylot, zabezpieczenie P/T	mm	DN20	1788
2	Woda ciepła wylot	mm	DN25	1605
3	Anoda magnezowa	mm	DN20	1350
4	Kieszka czujnika temperatury 2	mm	DN15	1345
5	Węzownica 1 wlot wody	mm	DN25	1200
6	Węzownica 2, wlot wody	mm	DN25	1195
7	Wlot cyrkulacja 2	mm	DN25	1075
8	Kieszka czujnika temperatury 1	mm	DN15	985
9	Wlot cyrkulacja 1	mm	DN25	405
10	Węzownica 2 wylot wody	mm	DN25	295
11	Węzownica 1 wylot wody	mm	DN25	255
12	Otwór grzałki elektrycznej	mm	DN40	215
13	Spust wody, woda zimna wylot	mm	DN25	80