





Schemat budowy zbiornika Model Y300LS(D) X

ze stali nierdzewnej DUPLEX 2205, pojemność 300l

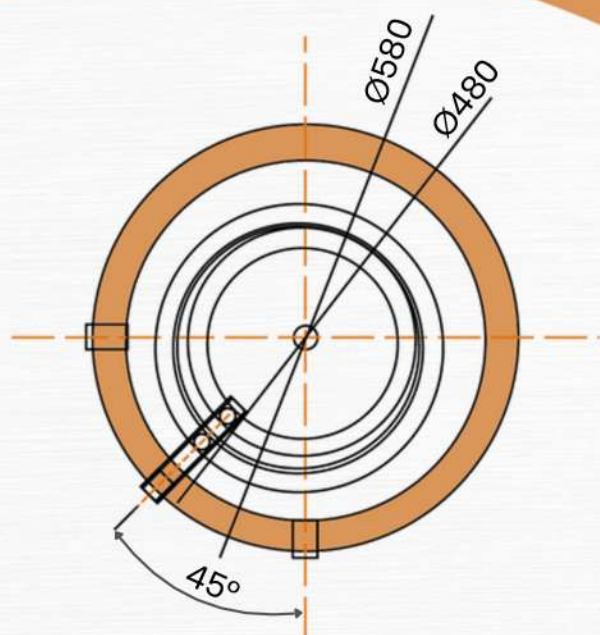

Model Y300LS(D) X

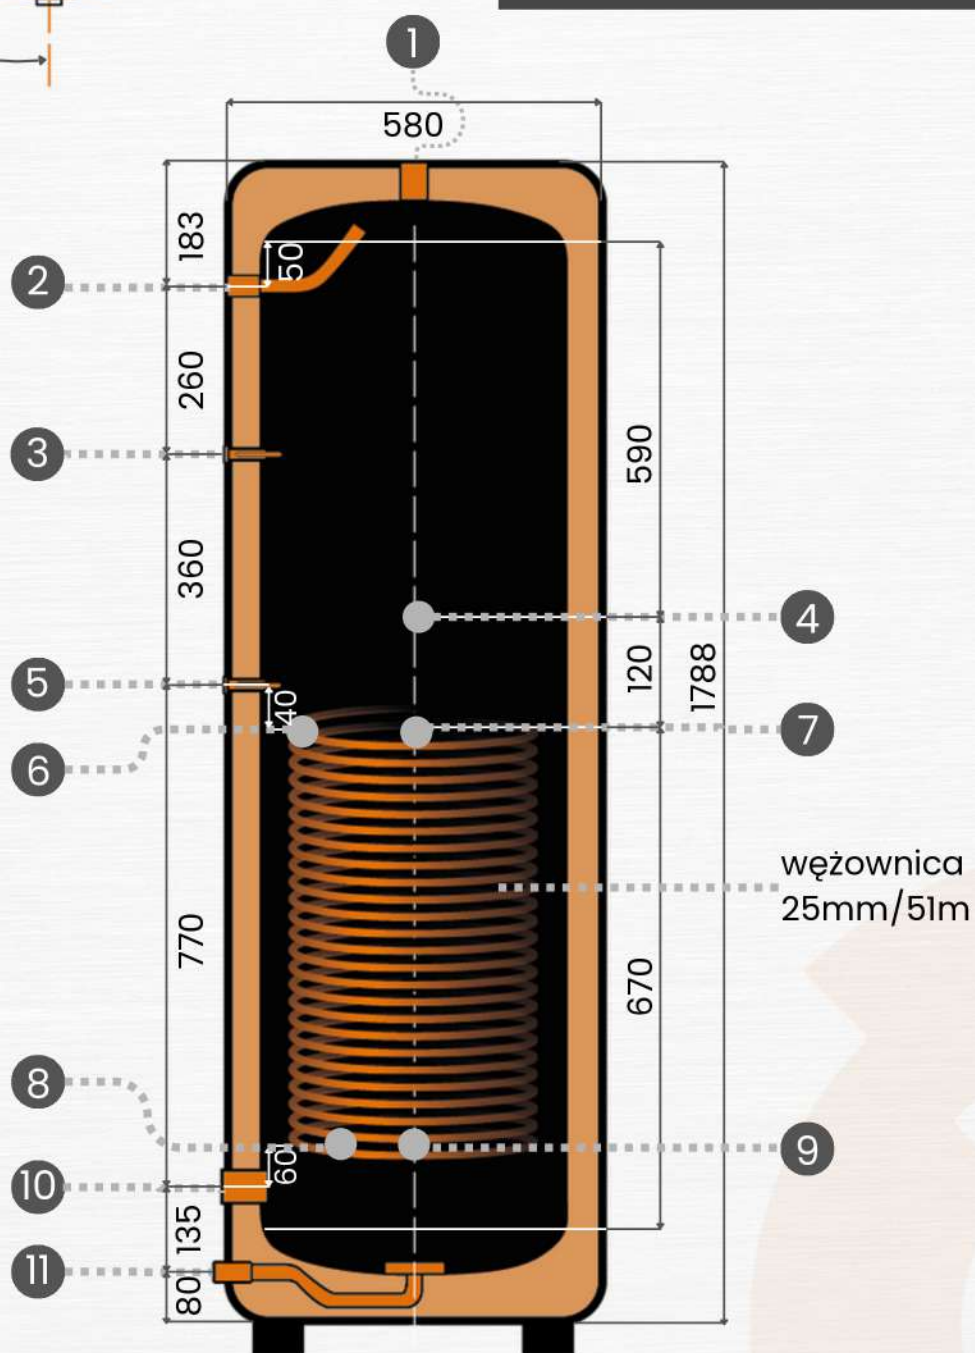

Przyłącza hydrauliczne:

	Specyfikacja	Jednostka	Model Y300LS(D) X	
1	Woda ciepła wylot, zabezpieczenie P/T	mm	DN25	1788
2	Woda ciepła wylot	mm	DN25	1605
3	Kieszka czujnika temperatury 2	mm	DN15	1345
4	Anoda magnezowa	mm	DN25	1065
5	Kieszka czujnika temperatury 1	mm	DN15	985
6	Wężownica wlot wody	mm	DN25	945
7	Wlot cyrkulacja 2	mm	DN25	945
8	Wężownica wylot wody	mm	DN25	275
9	Wlot cyrkulacja 1	mm	DN25	275
10	Otwór grzałki elektrycznej	mm	DN40	215
11	Spust wody, woda zimna wylot	mm	DN25	80