





Schemat budowy zbiornika, Model Y100LS(D) X

ze stali nierdzewnej DUPLEX 2205, pojemność 100l

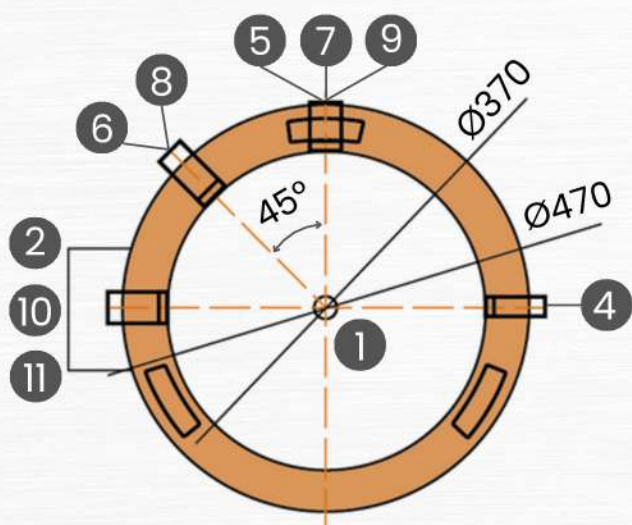

Model Y100LS(D) X

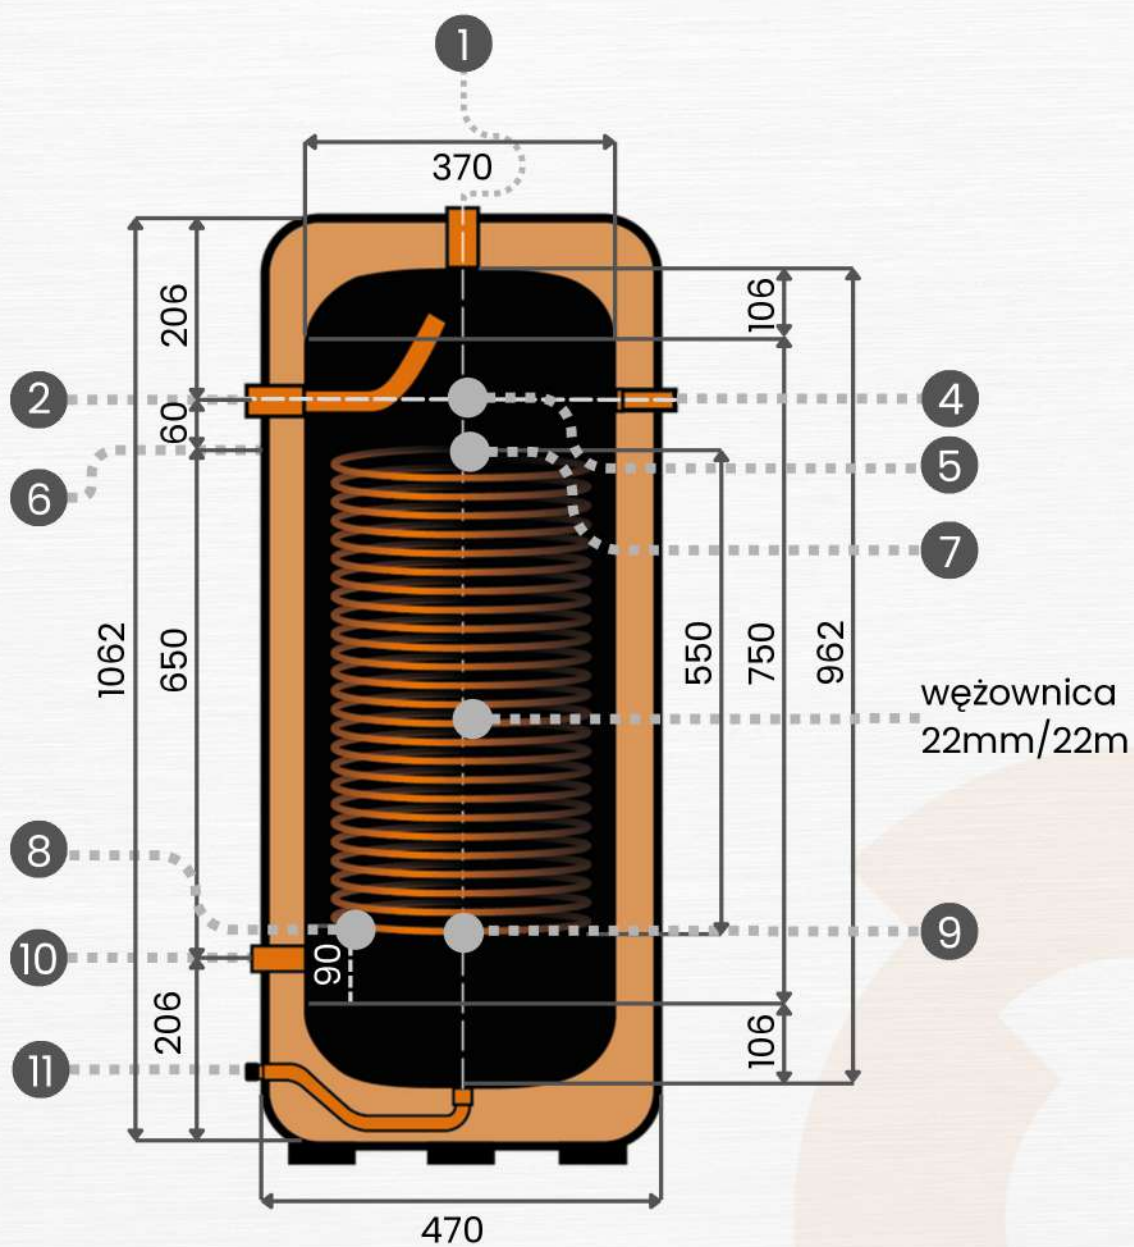

Przyłącza hydrauliczne:

	Specyfikacja	Jednostka	Model Y100LS(D) X	
1	Woda ciepła wylot, zabezpieczenie P/T	mm	DN15	1062
2	Woda ciepła wylot	mm	DN25	856
3	Kieszka czujnika temperatury 2	mm	-	-
4	Kieszka czujnika temperatury 1	mm	DN15	856
5	Anoda magnezowa	mm	DN25	856
6	Wężownica wlot wody	mm	DN25	796
7	Wlot cyrkulacja 2	mm	DN25	796
8	Wężownica wylot wody	mm	DN25	246
9	Wlot cyrkulacja 1	mm	DN25	246
10	Otwór grzałki elektrycznej	mm	DN40	206
11	Spust wody, woda zimna wylot	mm	DN25	100