





Schemat budowy zbiornika Model Y150LS(D) X

ze stali nierdzewnej DUPLEX 2205, pojemność 150l

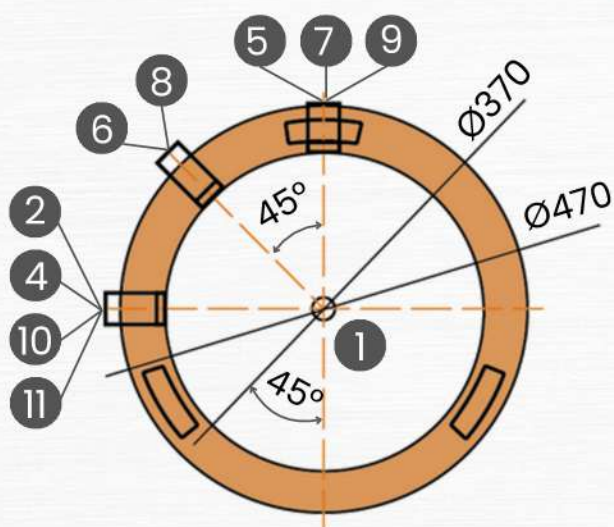

Model Y150LS(D) X

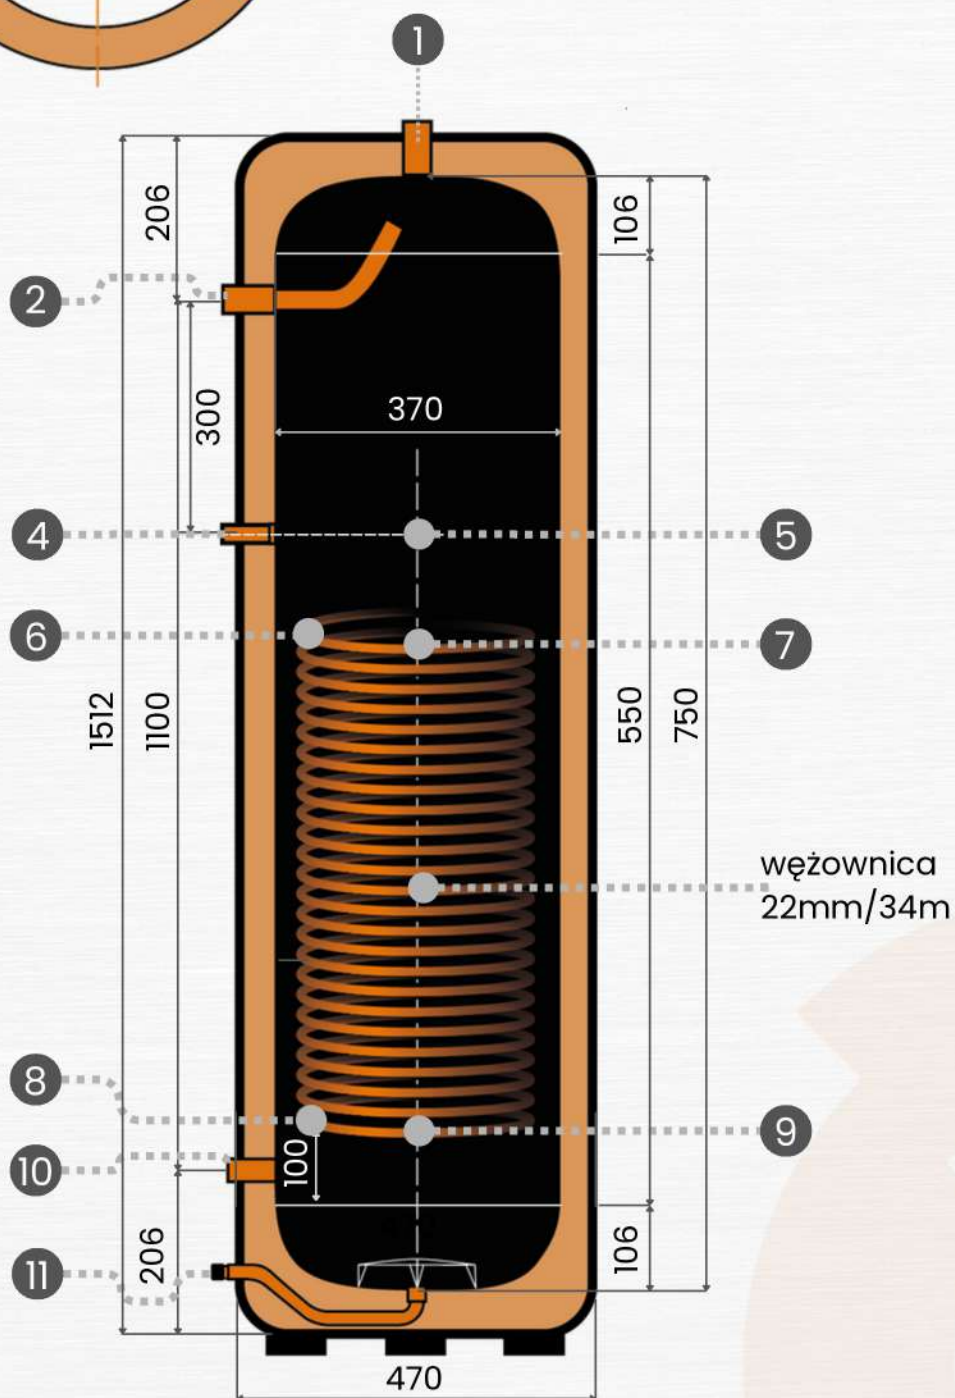

Przyłącza hydrauliczne:

	Specyfikacja	Jednostka	Model Y150LS(D) X	
1	Woda ciepła wylot, zabezpieczenie P/T	mm	DN15	1512
2	Woda ciepła wylot	mm	DN25	1304
3	Kieszonka czujnika temperatury 2	mm	-	-
4	Kieszonka czujnika temperatury 1	mm	DN15	1006
5	Anoda magnezowa	mm	DN25	1006
6	Wężownica wlot wody	mm	DN25	906
7	Wlot cyrkulacja 2	mm	DN25	906
8	Wężownica wylot wody	mm	DN25	256
9	Wlot cyrkulacja 1	mm	DN25	256
10	Otwór grzałki elektrycznej	mm	DN40	206
11	Spust wody, woda zimna wylot	mm	DN25	100