





Schemat budowy zbiornika Model Y100LS(D)

ze stali nierdzewnej SUS304, pojemność 100l

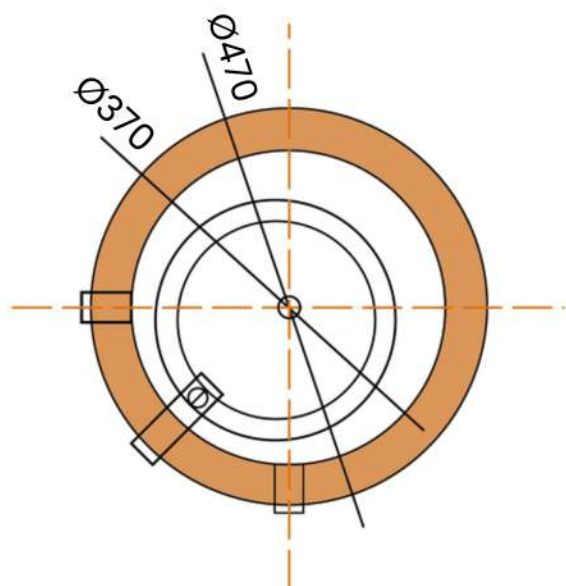

Model Y100LS(D)

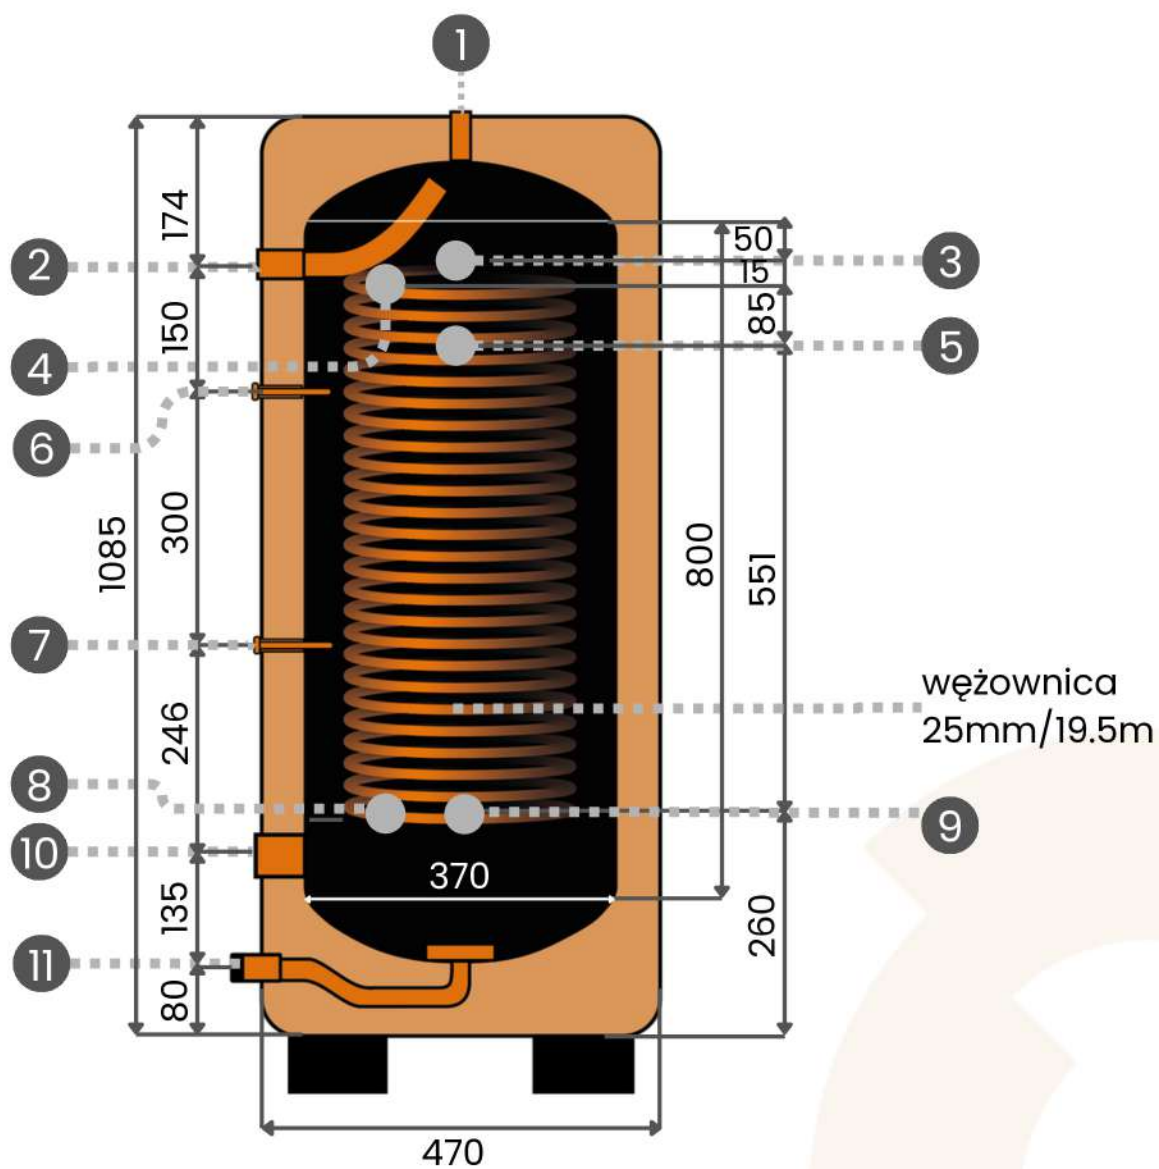

Przyłącza hydrauliczne:

	Specyfikacja	Jednostka	Model Y100LS(D)	
1	Woda ciepła wylot, zabezpieczenie P/T	mm	DN25	1085
2	Woda ciepła wylot	mm	DN25	911
3	Anoda magnezowa	mm	DN25	911
4	Wężownica wlot wody	mm	DN25	896
5	Wlot cyrkulacja 2	mm	DN25	811
6	Kieszka czujnika temperatury 2	mm	DN15	761
7	Kieszka czujnika temperatury 1	mm	DN15	461
8	Wężownica wylot wody	mm	DN25	260
9	Wlot cyrkulacja 1	mm	DN25	260
10	Otwór grzałki elektrycznej	mm	DN40	215
11	Spust wody, woda zimna wylot	mm	DN25	80