





Schemat budowy zbiornika Model Y150LS(D)

ze stali nierdzewnej SUS304, pojemność 150l

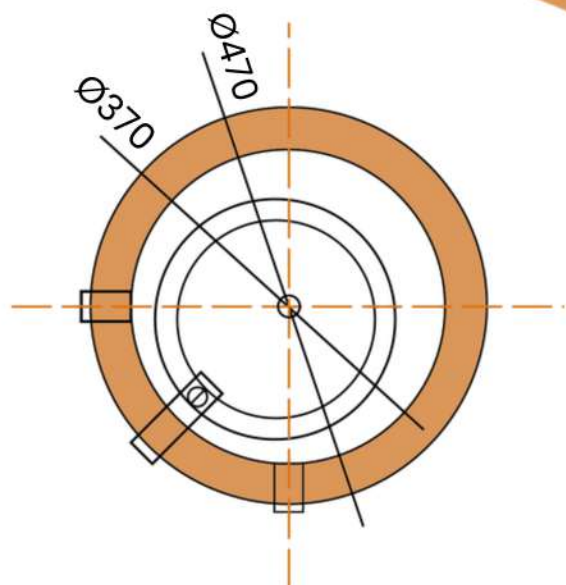

Model Y150LS(D)

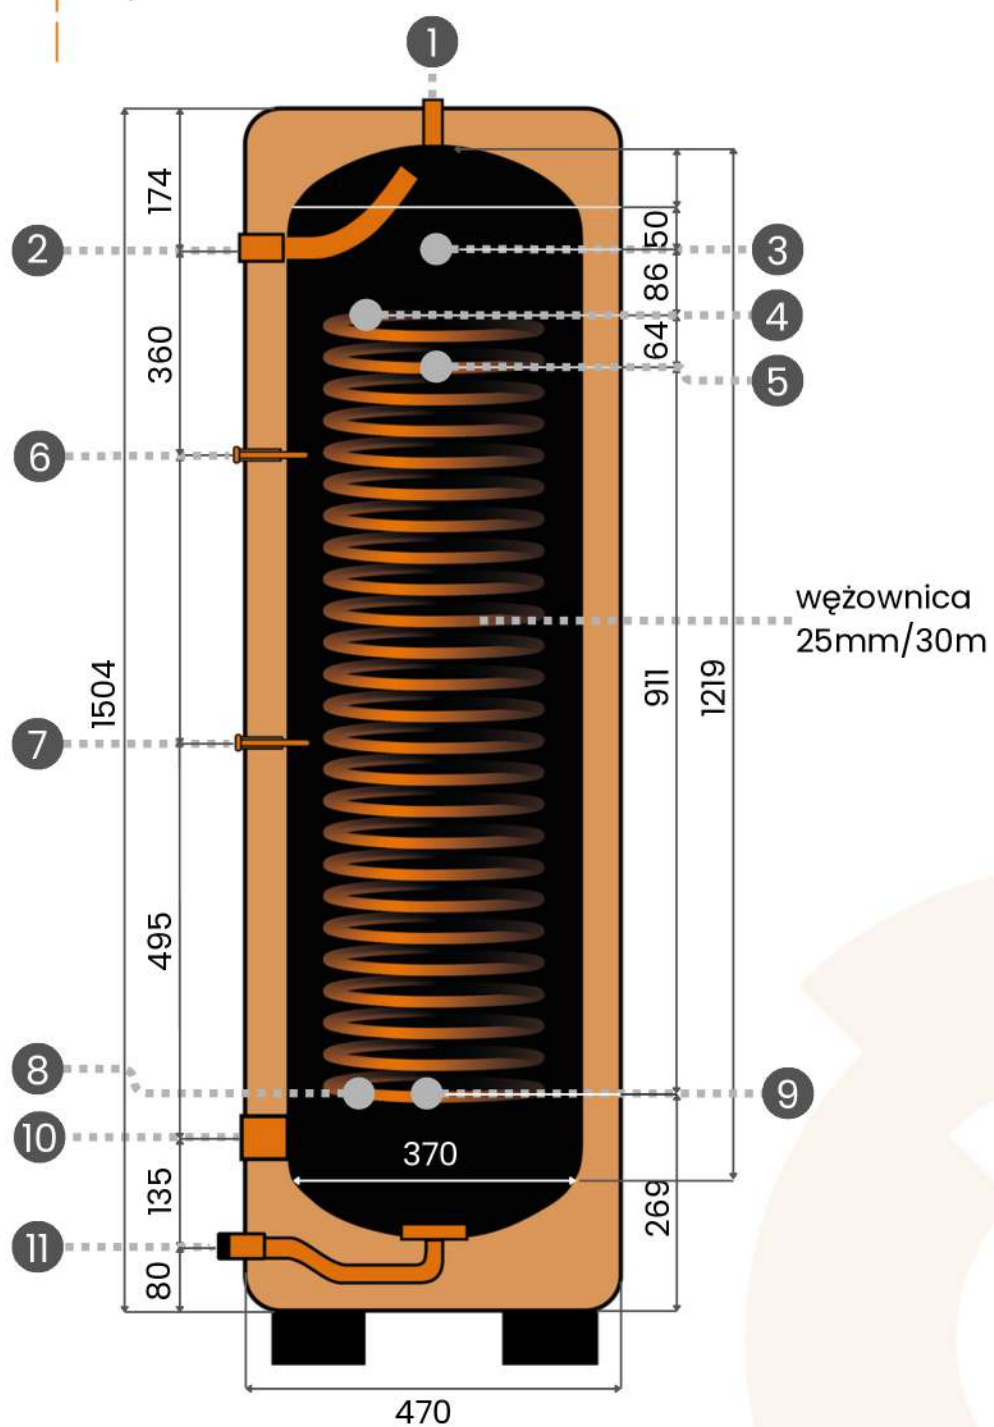

Przyłącza hydrauliczne:

	Specyfikacja	Jednostka	Model Y150LS(D)	
1	Woda ciepła wylot, zabezpieczenie P/T	mm	DN25	1504
2	Woda ciepła wylot	mm	DN25	1330
5	Anoda magnezowa	mm	DN25	1330
6	Wężownica wlot wody	mm	DN25	1244
3	Kieszka czujnika temperatury 2	mm	DN15	1180
7	Wlot cyrkulacja 2	mm	DN25	1180
4	Kieszka czujnika temperatury 1	mm	DN15	710
8	Wężownica wylot wody	mm	DN25	269
9	Wlot cyrkulacja 1	mm	DN25	269
10	Otwór grzałki elektrycznej	mm	DN40	215
11	Spust wody, woda zimna wylot	mm	DN25	80